


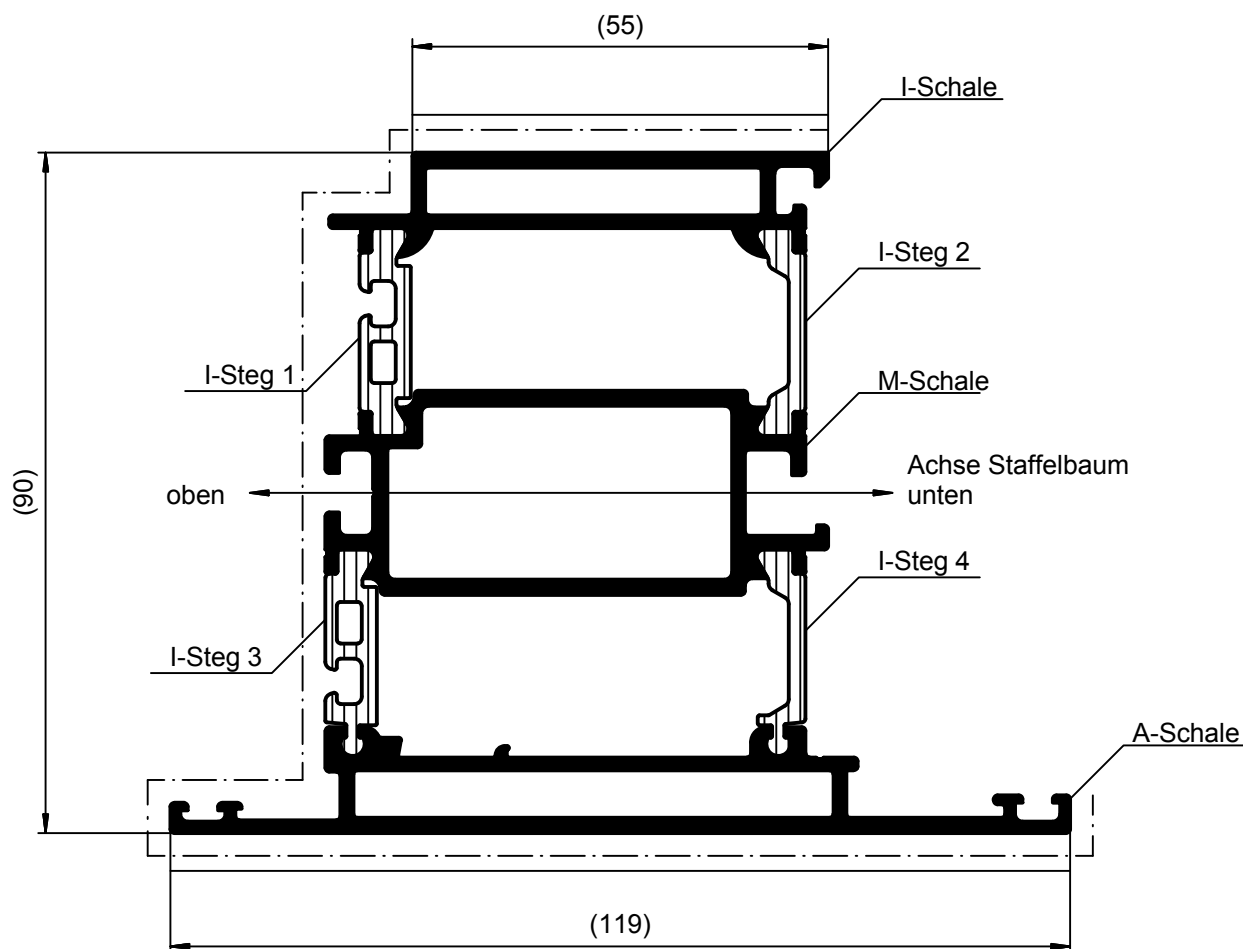

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	487660	483110	483130	489060	PA	278155	245046	278157	278273
Gewicht Weight 2.962,74 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 174		Farbe Colour					
		uml. total 454							
Original / Änderung Revision / Version 0100		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Türflügel 55/119				
		Datum Date 28.09.2015							
		gez. drawn Redeker, M.			Schüco ADS 90 SimplySmart Profil				
		gepr. checked Rethmeier							
		ges. seen Schiller			Zeichn.-Nr. Drawing No. 487660_BP_0000				
		SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		