



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

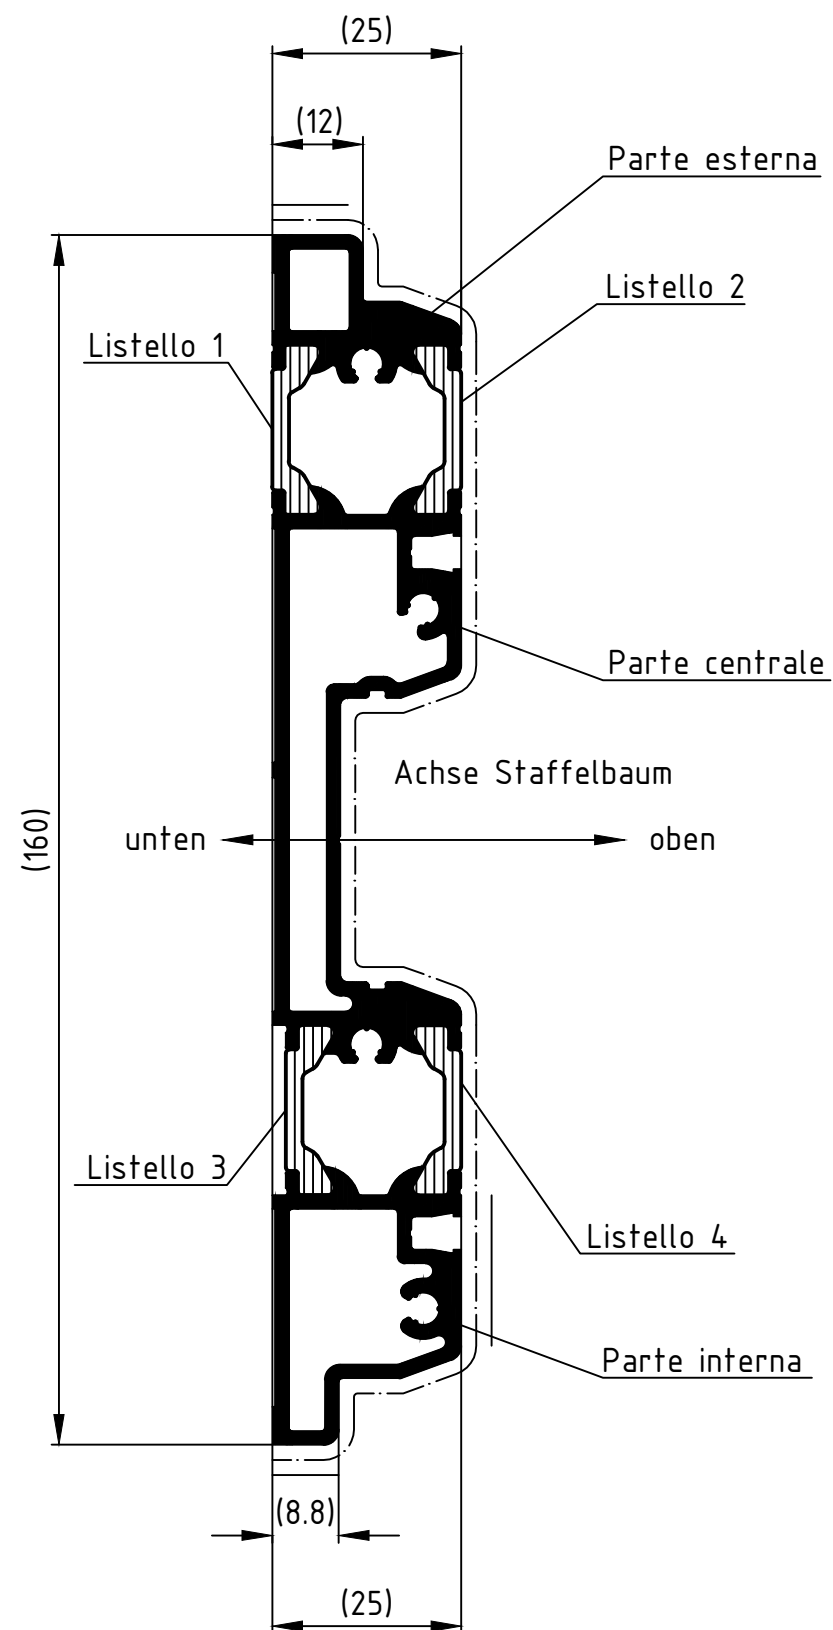

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale 1		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6	487690	489170	489140	489150	PA	224093	278339	224093	278339
Gewicht Weight		2623.39 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		44		Farbe Colour			
		uml. total		365		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100				Norm			
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale		1 : 1		Benennung Title			
		Datum Date		14.03.2017		Profilo in alluminio			
		gez. drawn		Wiebe, A.		Schüco ASS 70.HI Design Editio Telaio mm 160			
		gepr. checked		Stefani					
		ges. seen		Meneghetti		Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						487690 BP 0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	