


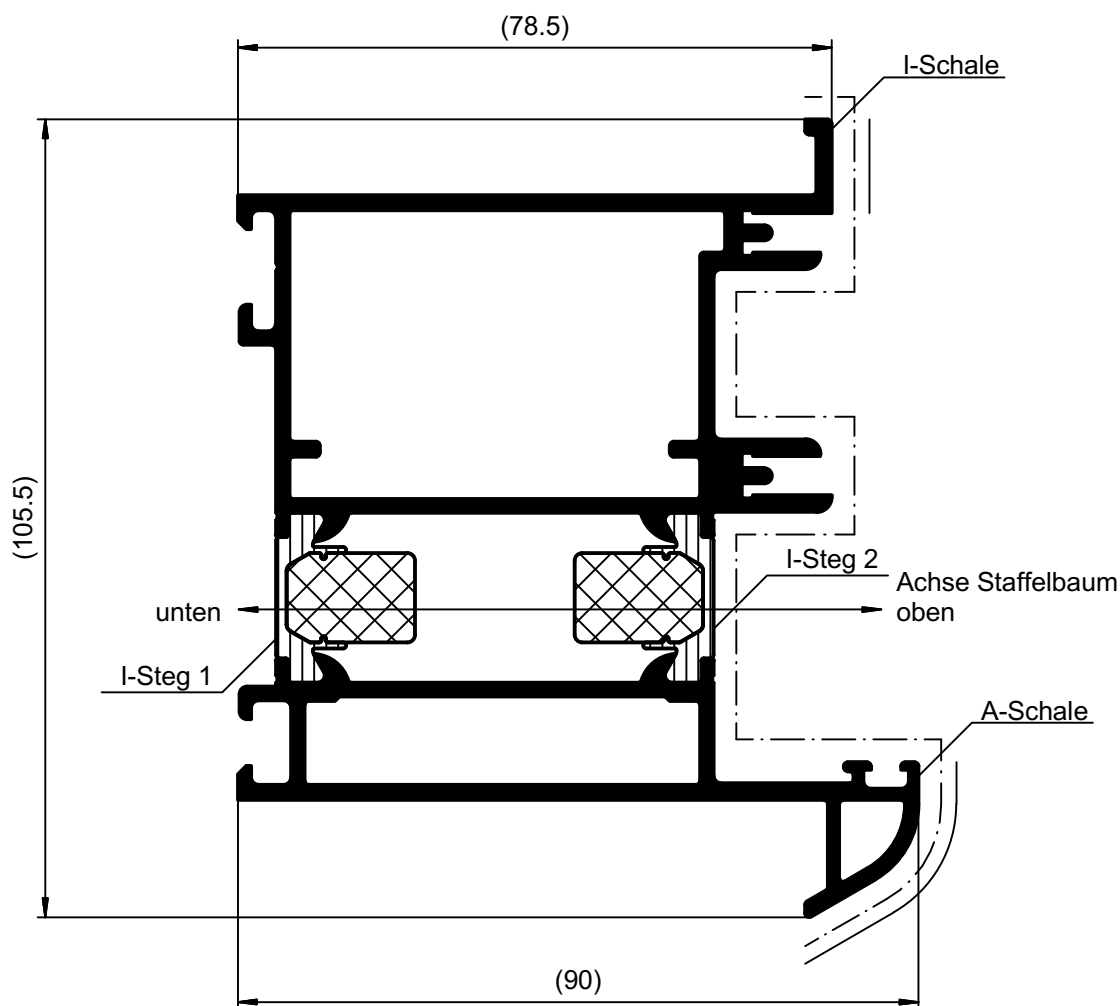

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	487760	489320	489330	284443	284443
6,000	487750	489300	489310	244577	244577
Gewicht Weight	2.880,97 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	39	Farbe Colour	
		uml. total	539		
		beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Schwellenprofil 78.5/90
		Datum Date	17.12.2015		
		gez. drawn	Sawadsky, S.		
		gepr. checked	Finke, M.	Schüco ASS 80 FD.HI	Profil
		ges. seen	Olk, F.		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	487750_BP_0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for