


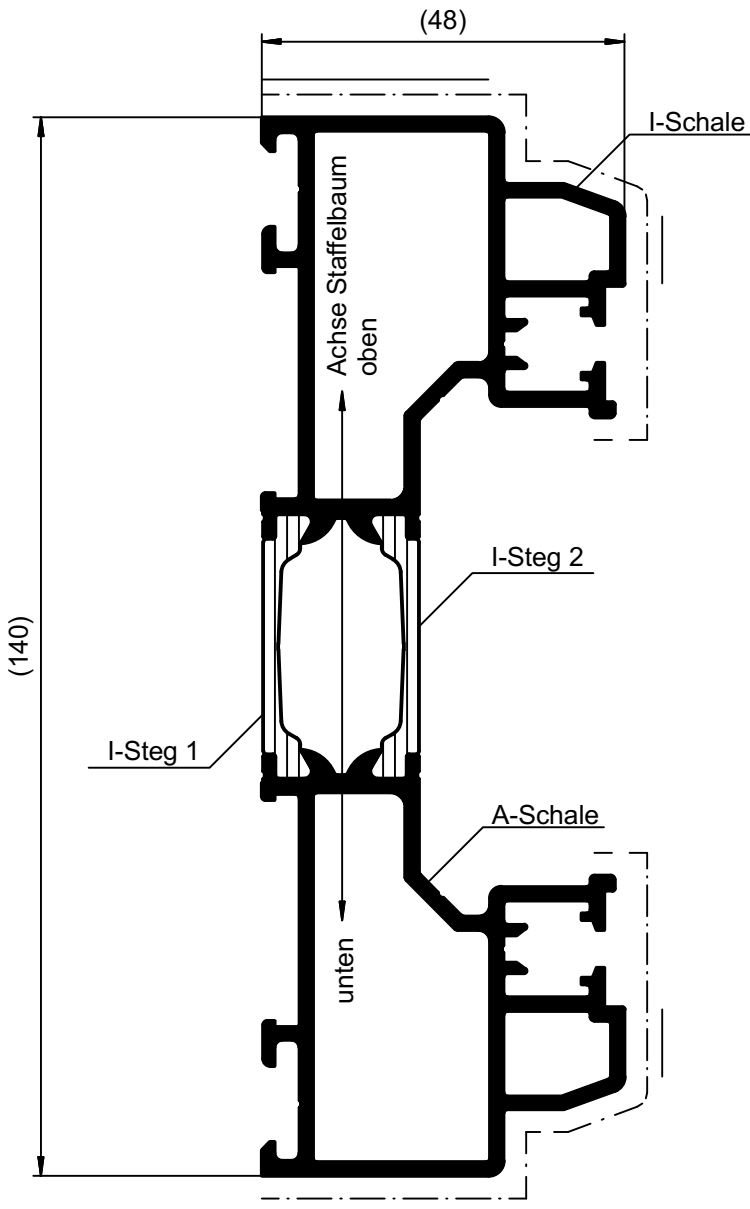

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	487000	460830	460830	278571	278571
6,000	487850	460450	460450	284151	284151
Gewicht Weight 2526.49 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 82		Farbe Colour	
		uml. total 557			
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0403				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Blendrahmen 48/48/140 2-gls Schüco ASE 60 Profil	
Clipsnocke hinzu bei		Datum Date 06.06.2017			
A- und I-Schale		gez. drawn Faulhaber, B.			
		gepr. checked Zimmermann, H.			
		ges. seen Olk, F.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 487850_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	