


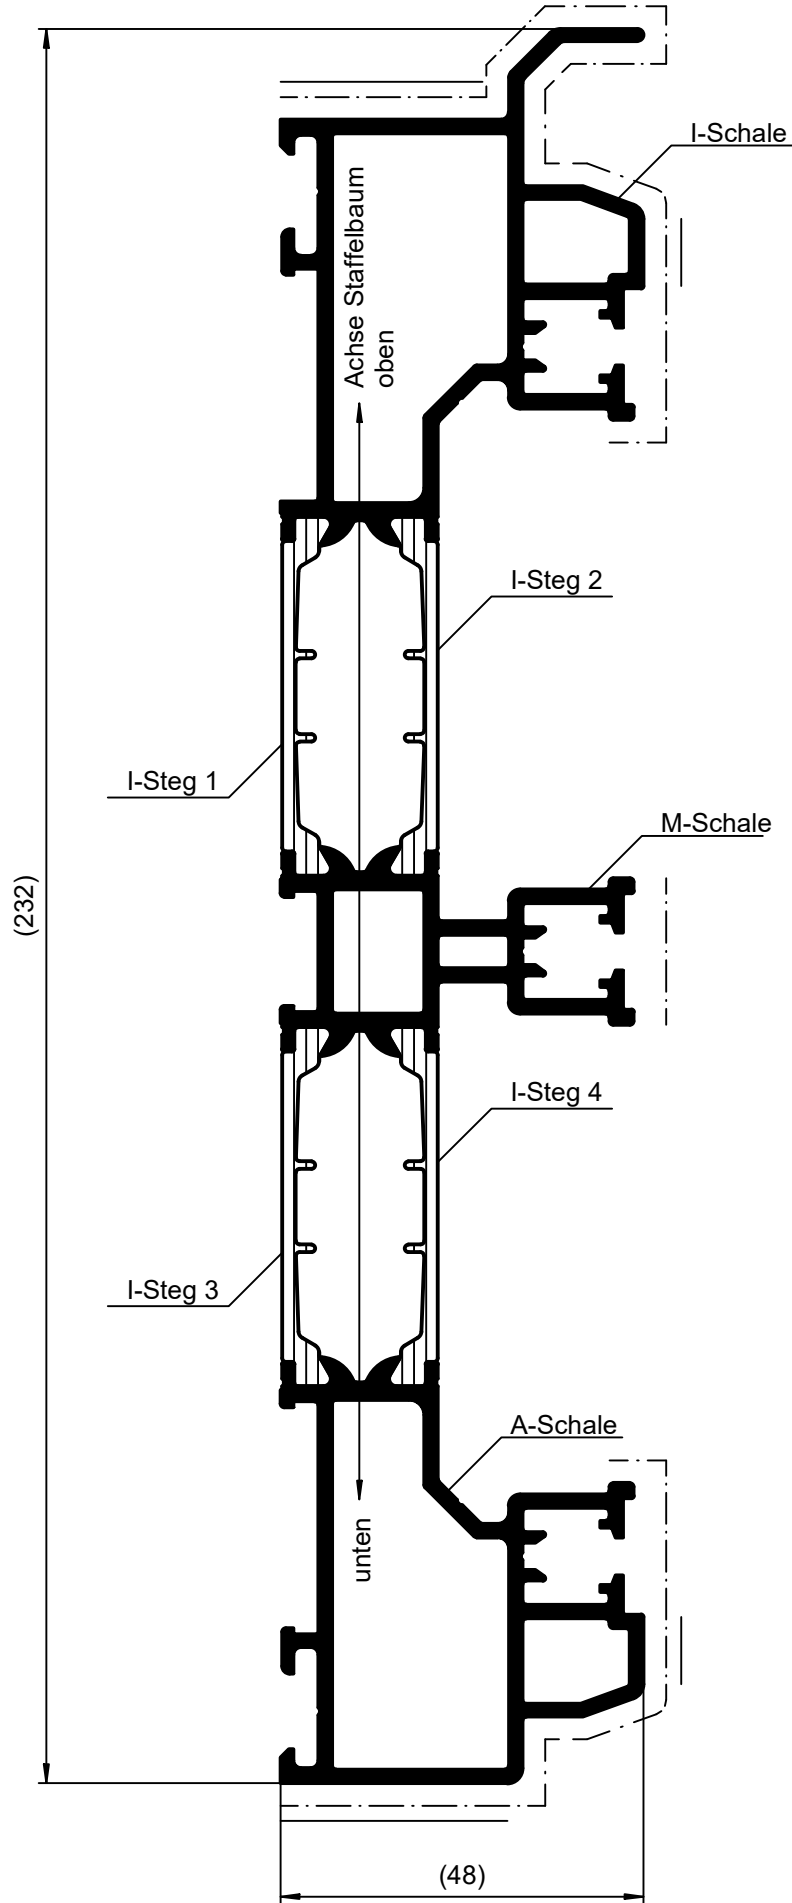

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487890	460460	460450	460520	PA	284041	284041	284041	284041
Gewicht Weight 3563.29 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	92		Farbe Colour				
		uml. total	802		Werkstoff Material				
		beschichtet coated	- - -						
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
Datum Date		01.09.2022							
Zu beschichtende Fläche in C-D/3 ergänzt		gez. drawn		Dueck, V.					
		gepr. checked							
		Zimmermann, H.		Schüco ASE 60					
		Lückingsmeier, C.							
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 487890_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			