


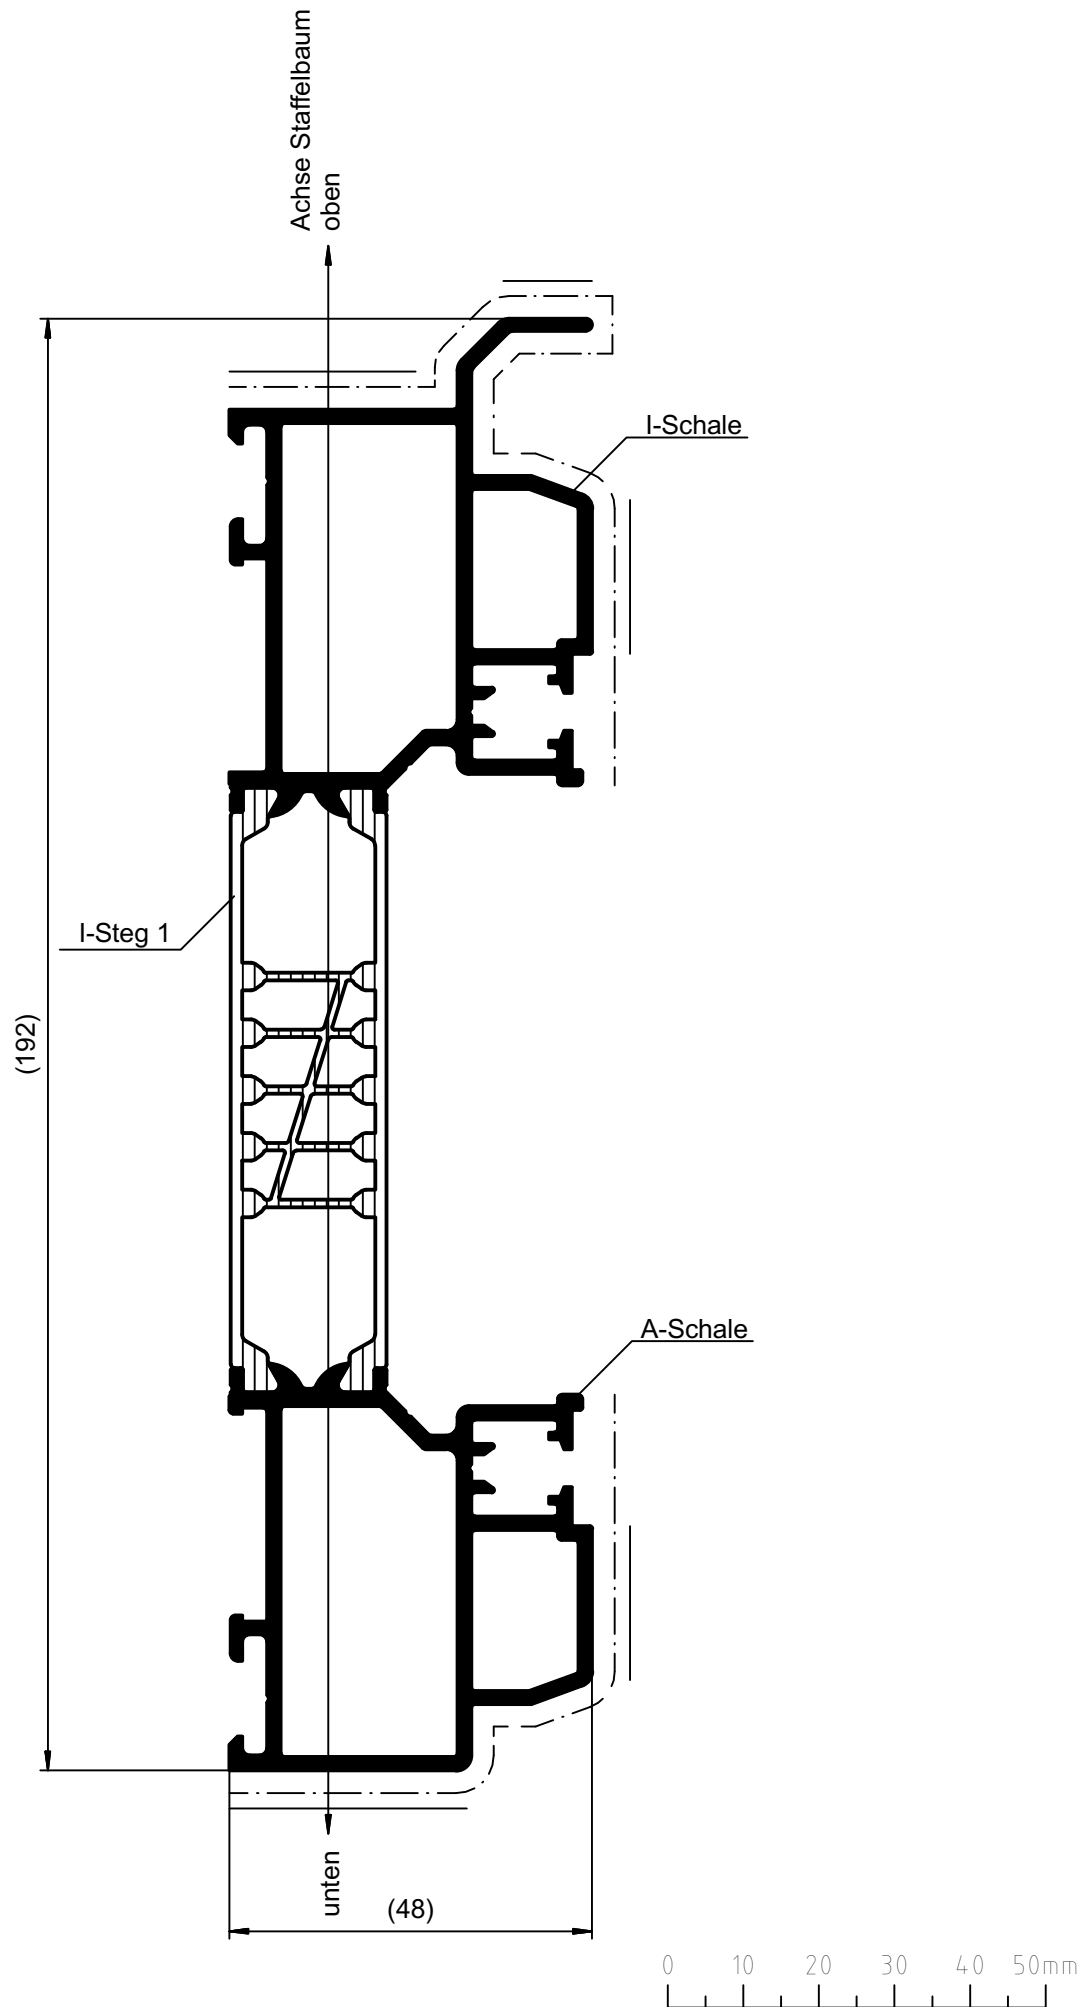

Eloxal:
Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
4,500	460940	460880	460870	278379		
6,000	487920	460570	460560	278367		
Gewicht Weight 2686.33 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
		mech. polished	108	Farbe Colour		
		uml. total	595			
		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Blendrahmen 48/48/192		
Kontur aktualisiert.		Datum Date 06.07.2017				
		gez. drawn Maier, T.		Schüco ASE 80.HI		
		gepr. checked Zimmermann, H.				
		ges. seen Olk, F.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 487920 _BP_ 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		