


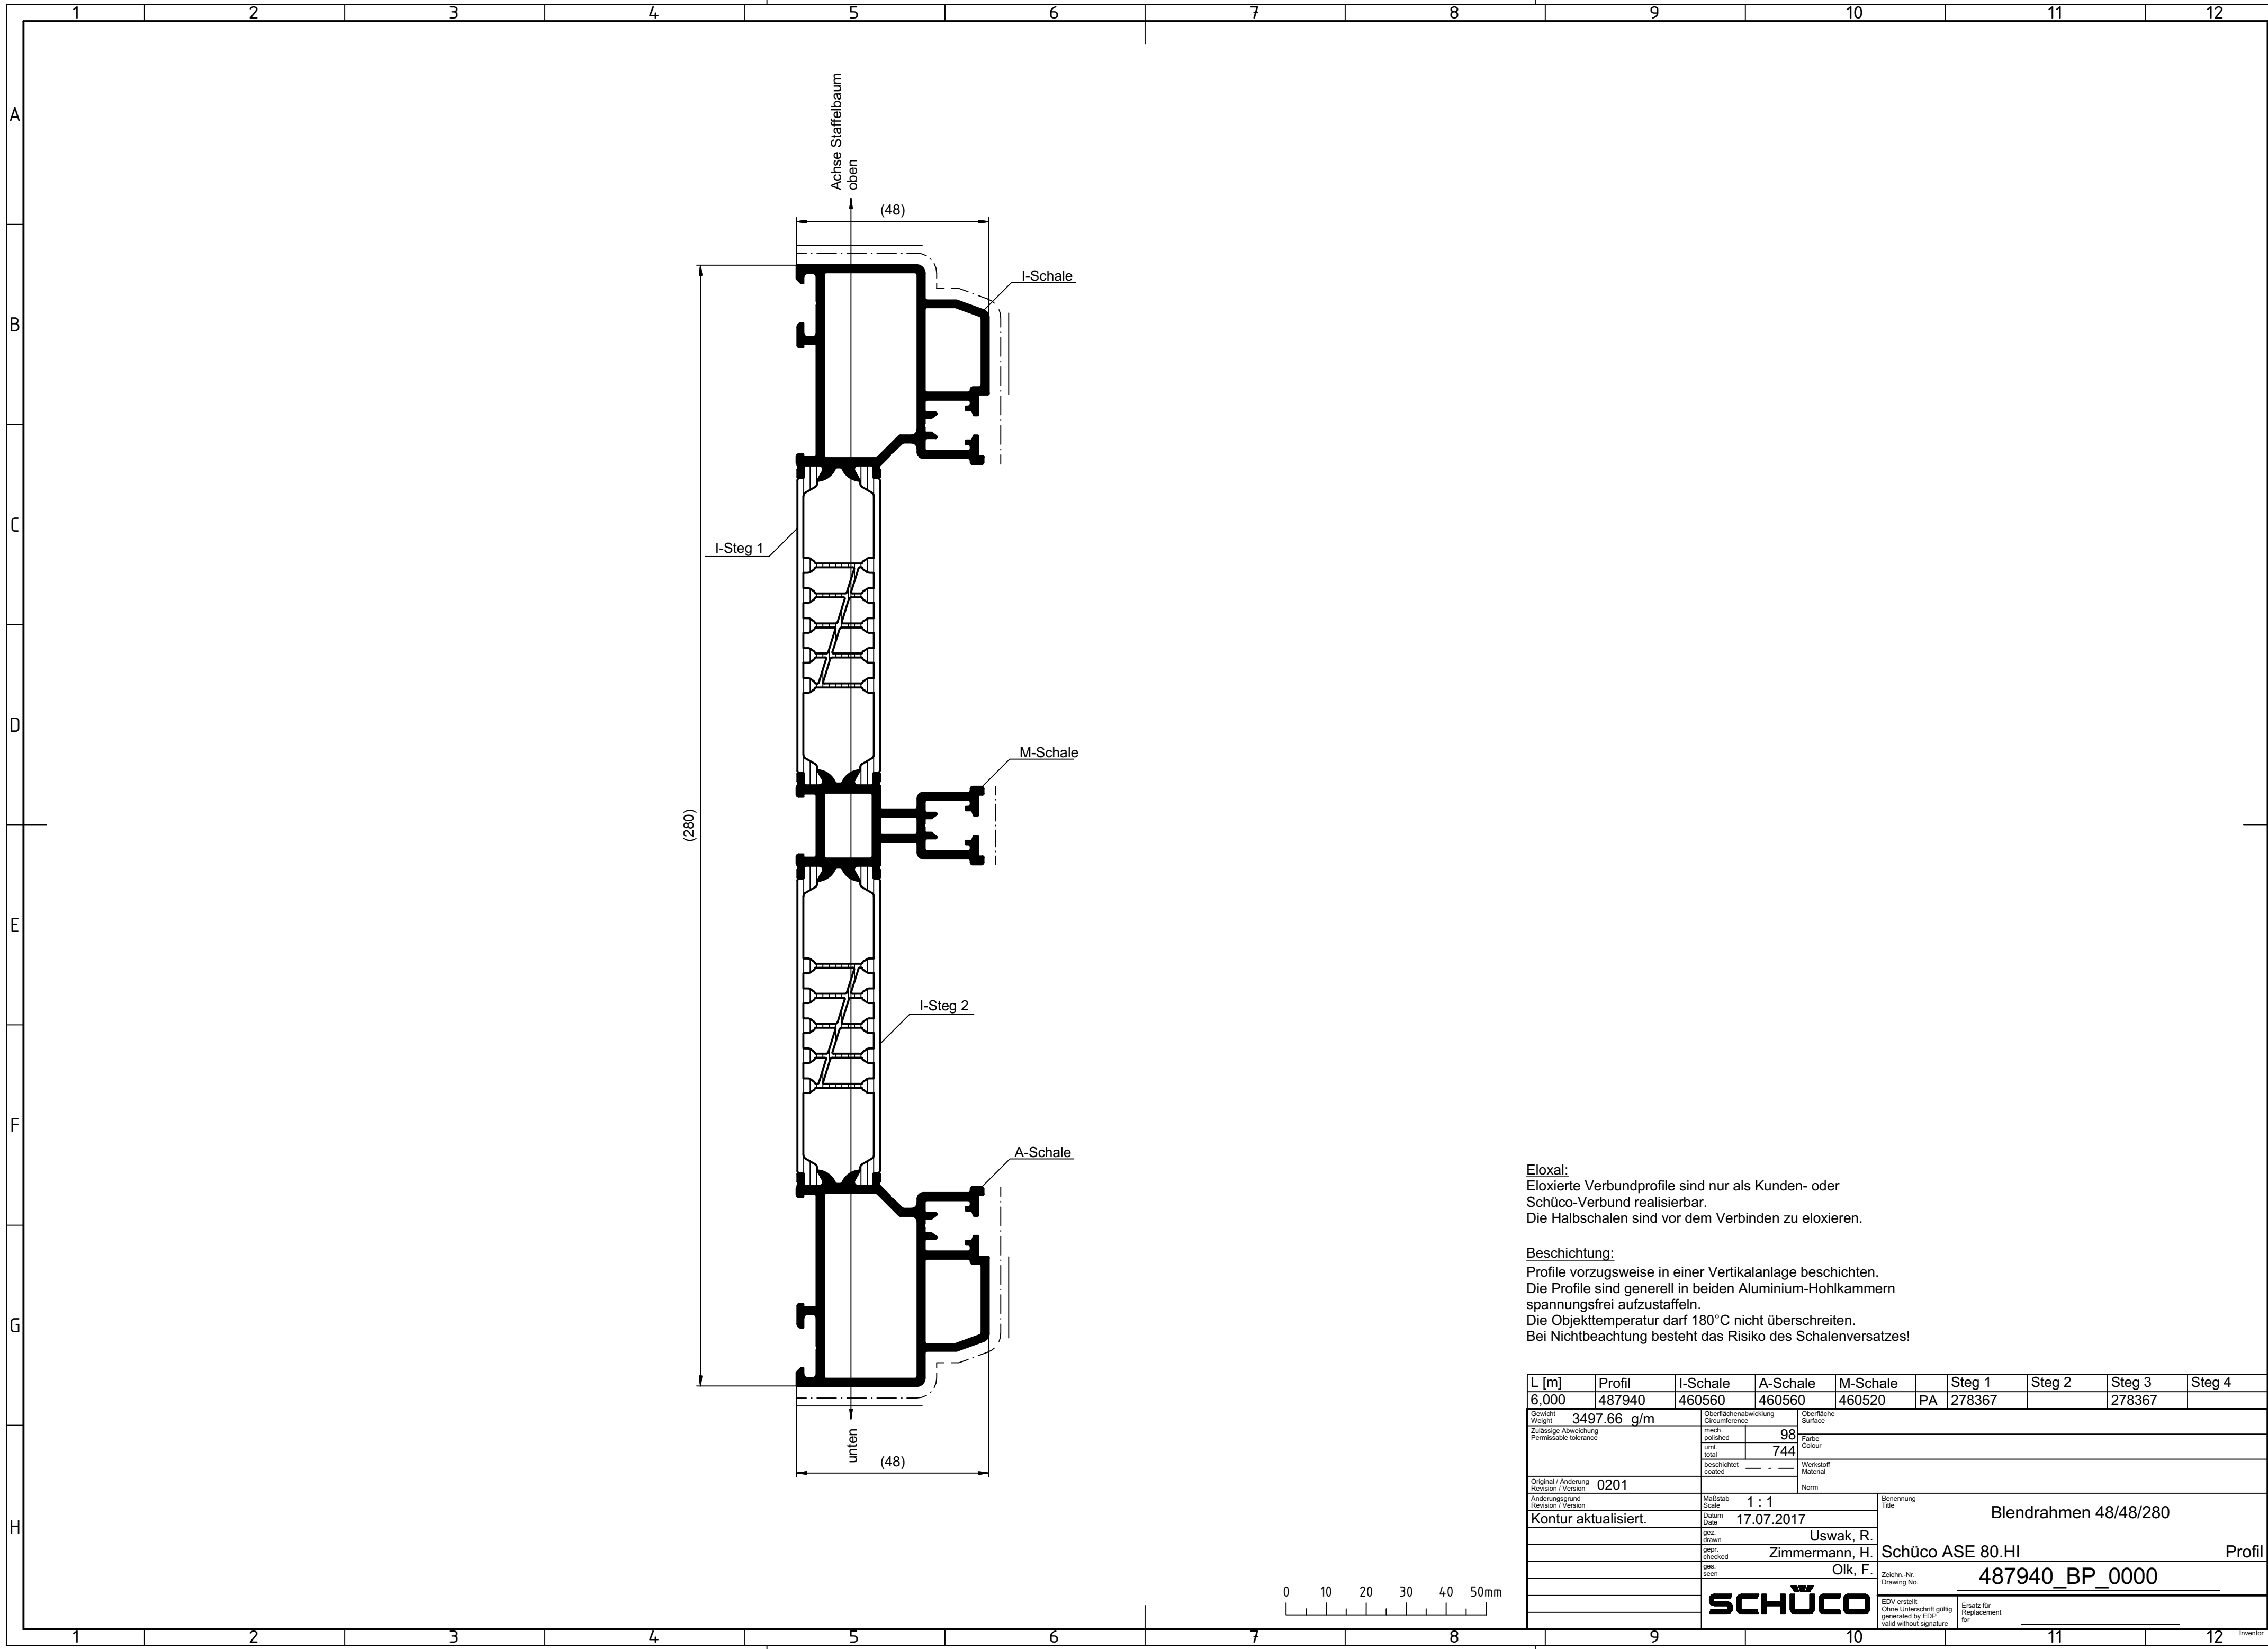

Eloxal:
Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6.000	487940	460560	460560	460520	PA	278367		278367	
Gewicht Weight 3497.66 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		98		Farbe Colour			
		unt. total		744					
		beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		Blendrahmen 48/48/280			
Kontur aktualisiert.		Datum Date 17.07.2017							
		gez. drawn		Uswak, R.		Schüco ASE 80.HI			
		gepr. checked		Zimmermann, H.					
		ges. seen		Olk, F.		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487940_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			