


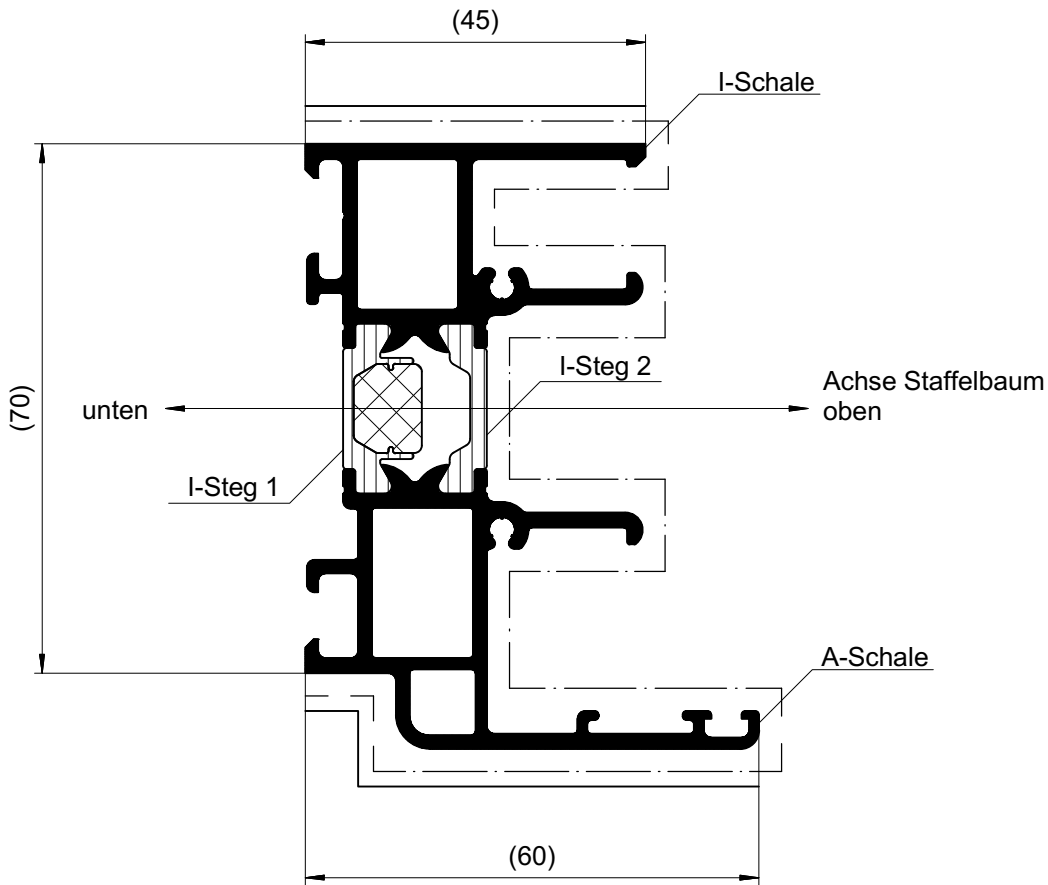

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	490020	303330	303340	244575	224093
Gewicht Weight	1.887,46 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	112	Farbe Colour	
		umtl. total	474		
		beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Blendrahmen 45	
PA1: 244575 war	Datum Date	02.02.2016			
244574	gez. drawn	Diestelmeier, S.			
	gepr. checked	Finke, M.	Schüco ASS 70 FD		Profil
	ges. seen	Olk, F.			
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	490020 _ BP _ 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	