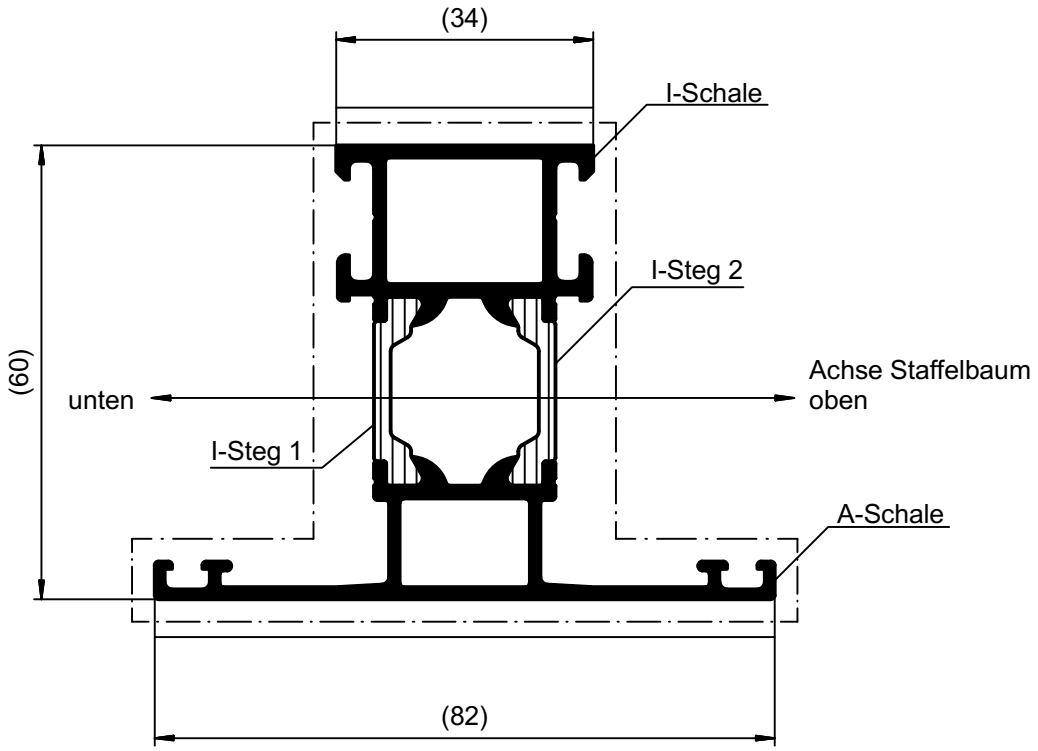

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	490100	345110	472820	284077	284077

Gewicht / Weight: 1286.30 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 116; uml. total 352; beschichtet / coated — - —	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0201		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version: Gewicht aktualisiert	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Riegel/Pfosten 34/82	
	Datum / Date: 26.09.2017		
	gez. / drawn: Sawadsky, S.		
	gepr. / checked: Zimmermann, H.	Schüco ASE 60	Profil
	ges. / seen: Olk, F.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 490100_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.