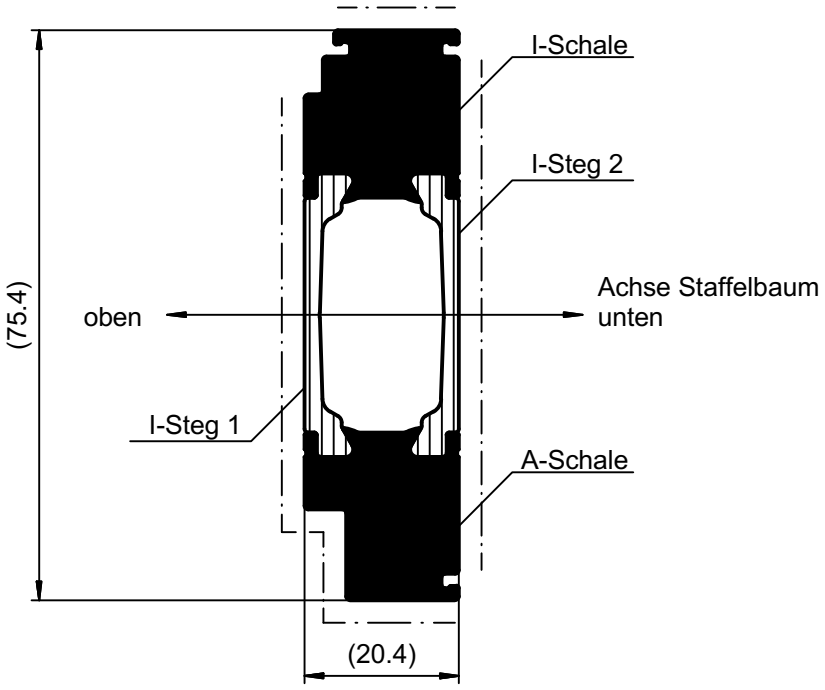

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	490230	490560	490740	244381	244381

Gewicht / Weight: 2.014,87 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	0	Farbe / Colour
	uml. total	142	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0302			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale	1 : 1	Benennung / Title: Statikprofil
I-Schale aktualisiert;	Datum / Date	19.10.2016	
Serienbezeichnung geänd.;	gez. / drawn	Uswak, R.	
	gepr. / checked	Zimmermann, H.	Schüco ASE 80.HI — Profil
	ges. / seen	Olk, F.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 490230_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.