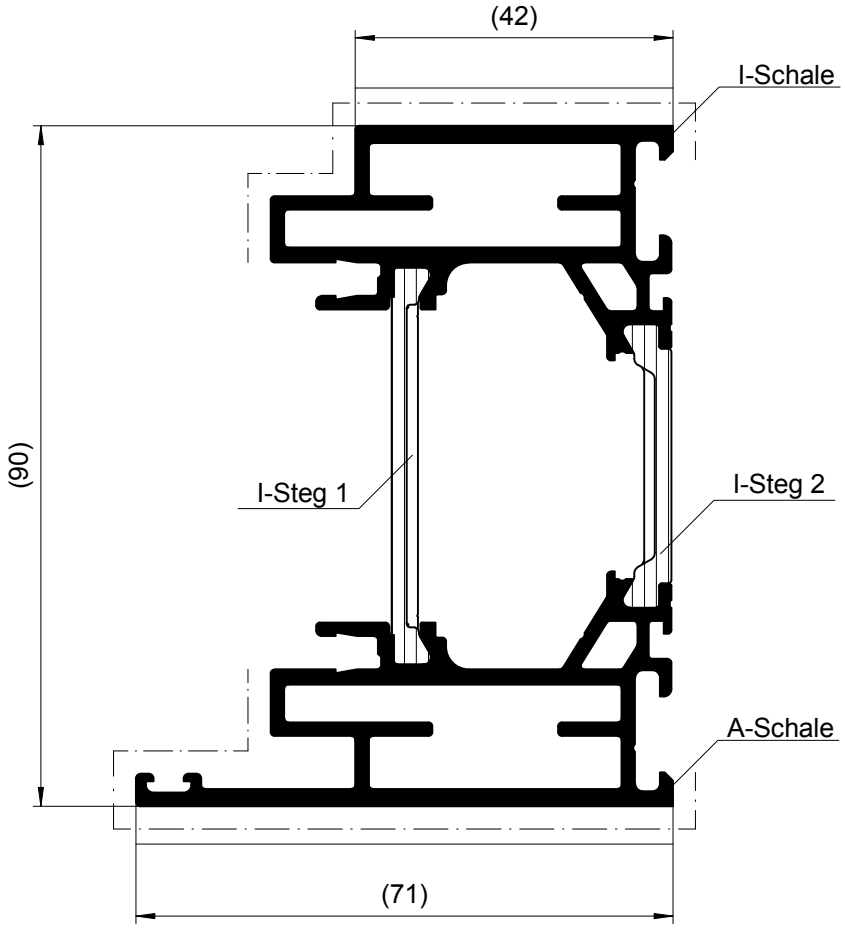


Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 491130 | 491103 | 491104 | 278485 | 278515 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gewicht / Weight: 2405.96 g/m | Oberflächenabwicklung / Circumference | | Oberfläche / Surface |
| Zulässige Abweichung / Permissable tolerance | mech. polished | 113 | Farbe / Colour |
| | uml. total | 402 | |
| | beschichtet / coated | — - — | Werkstoff / Material |
| Original / Änderung / Revision / Version: 0302 | | | Norm |
| Änderungsgrund / Revision / Version | Maßstab / Scale | 1 : 1 | Benennung / Title: Türblendrahmen 42/71 |
| 3D-Model updated | Datum / Date | 20.10.2020 | |
| | gez. / drawn | Anbarasu, S. | |
| | gepr. / checked | Borgelt, F. | Schüco FireStop ADS 90 FR30 — Alu-Profil |
| | ges. / seen | Siekmann, C. | Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 491130_BP_0000 |
| | SCHÜCO | | EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for |

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Inventor