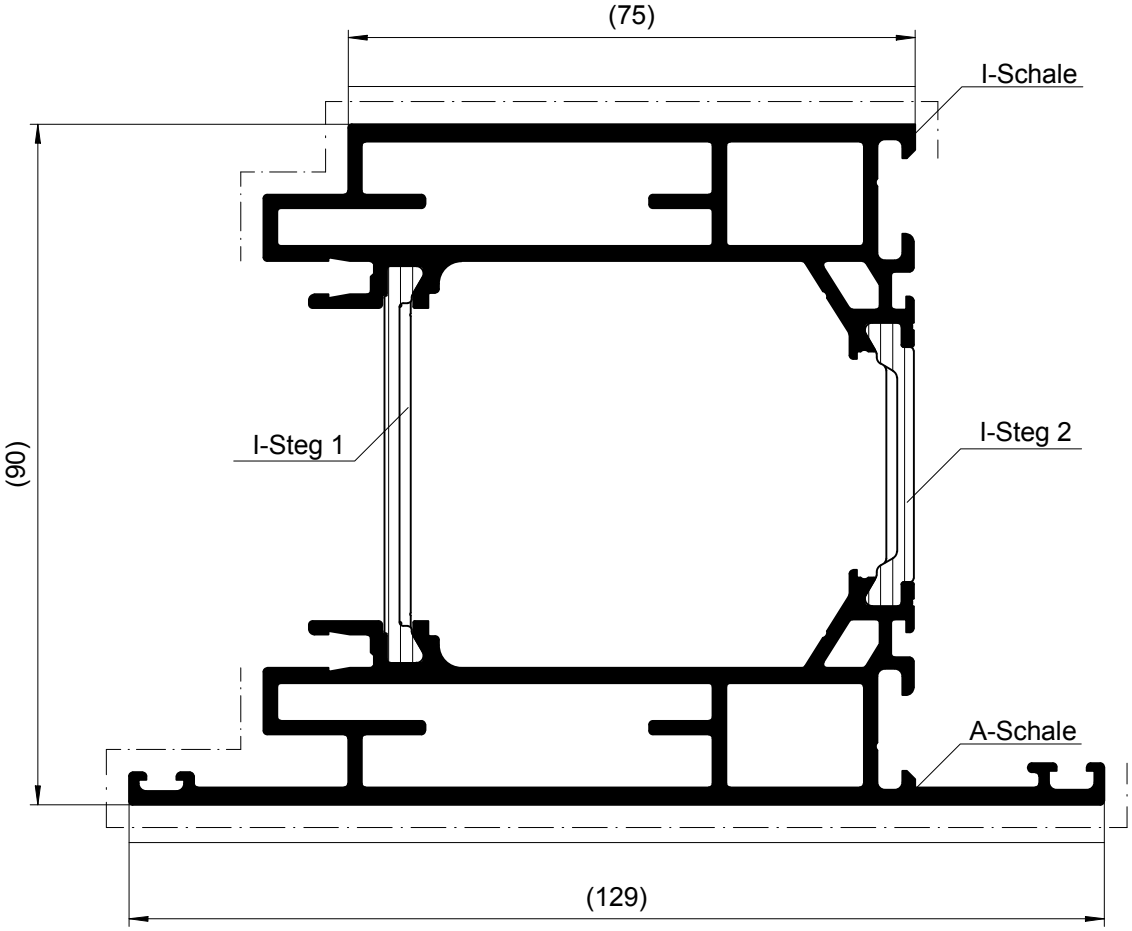

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491170	491108	491109	278485	278515

Gewicht / Weight: 3491.07 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	204	Farbe / Colour
	uml. total	535	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0201			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale	1 : 1	Benennung / Title: Flügelrahmen 75/129
3D-Model updated	Datum / Date	20.10.2020	
	gez. / drawn	Anbarasu, S.	
	gepr. / checked	Borgelt, F.	Schüco FireStop ADS 90 FR30 — Alu-Profil
	ges. / seen	Siekmann, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 491170_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.