


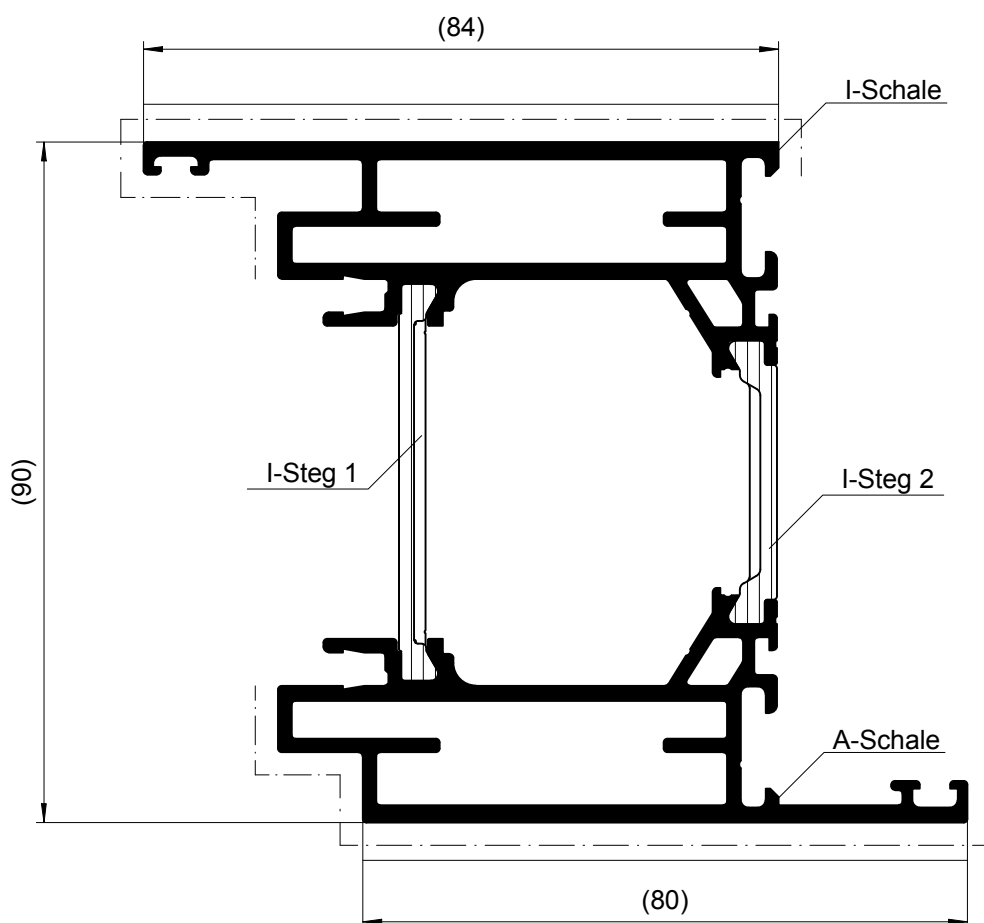

**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

|                                                                                |         |                                                                                         |          |                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| L [m]                                                                          | Verbund | I-Schale                                                                                | A-Schale | Steg PA1                                     | Steg PA2 |
| 6,000                                                                          | 491190  | 491106                                                                                  | 491111   | 278485                                       | 278515   |
| Gewicht 2891.38 g/m<br>Weight<br>Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |         | Oberflächenabwicklung<br>Circumference                                                  |          | Oberfläche<br>Surface                        |          |
|                                                                                |         | mech. polished 164                                                                      |          | Farbe<br>Colour                              |          |
|                                                                                |         | uml. total 495                                                                          |          |                                              |          |
|                                                                                |         | beschichtet coated — - —                                                                |          | Werkstoff<br>Material                        |          |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0201                                 |         |                                                                                         |          | Norm                                         |          |
| Änderungsgrund<br>Revision / Version                                           |         | Maßstab<br>Scale 1 : 1                                                                  |          | Benennung<br>Title<br><br>Flügelrahmen 84/80 |          |
| 3D-Model updated                                                               |         | Datum<br>Date 20.10.2020                                                                |          |                                              |          |
|                                                                                |         | gez.<br>drawn Anbarasu, S.                                                              |          | Schüco FireStop ADS 90 FR30 Alu-Profil       |          |
|                                                                                |         | gepr.<br>checked Borgelt, F.                                                            |          |                                              |          |
|                                                                                |         | ges.<br>seen Siekmann, C.                                                               |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 491190_BP_0000    |          |
|                                                                                |         |      |          |                                              |          |
|                                                                                |         |                                                                                         |          |                                              |          |
|                                                                                |         |                                                                                         |          |                                              |          |
|                                                                                |         |                                                                                         |          |                                              |          |
|                                                                                |         | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |          | Ersatz für<br>Replacement<br>for             |          |