


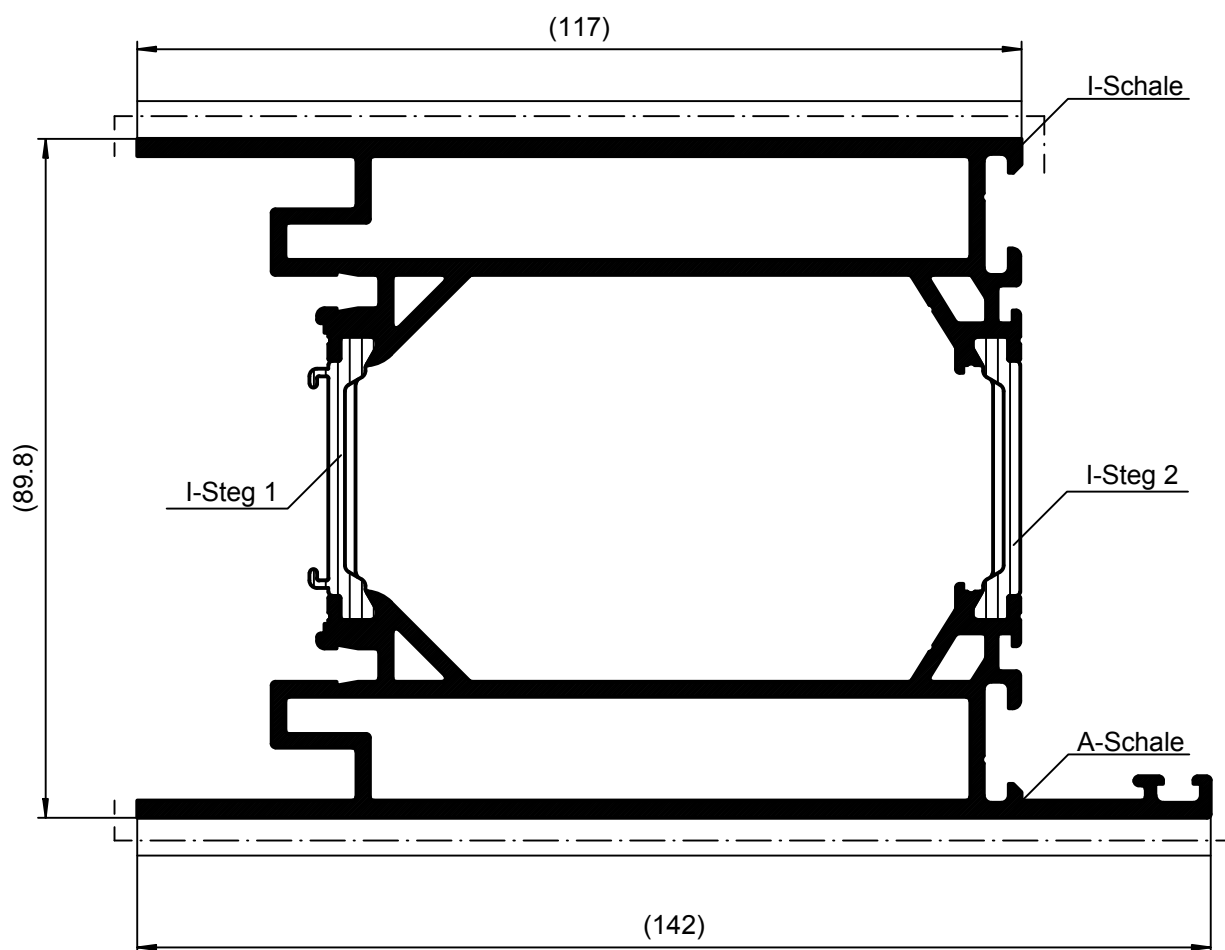

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
1,490		491910		491020		491021		278519		278515	
6,00		491240		491020		491021		278519		278515	
Gewicht Weight 3855.37 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		meh. polished	259	Farbe Colour							
		uml. total	603								
		beschichtet coated		— - —	Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm							
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1				Benennung Title Flügelsockel 117/142 Schüco FireStop ADS 90 FR30 Alu-Profil					
		Datum Date 02.12.2020									
		gez. drawn Borgelt, F.									
		gepr. checked Jechow, A.									
		ges. seen Siekmann, C.									
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 491240_BP_0000					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
						Ersatz für Replacement for					