


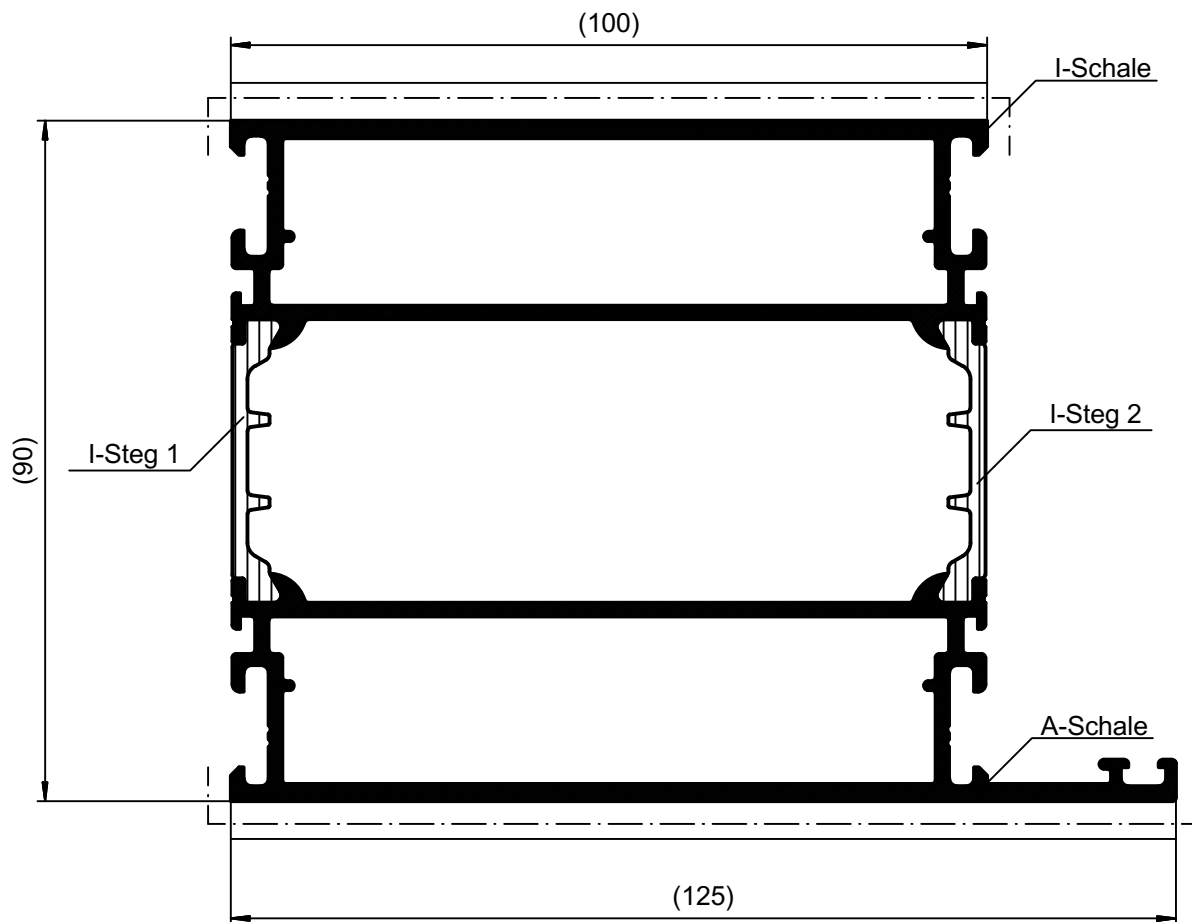

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491430	491029	491030	278481	278481
Gewicht Weight 3180.98 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	225		
		uml. total	499		
		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version 0201		Werkstoff Material			
Änderungsgrund Revision / Version		Norm			
Konturen Halbschalen		Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Blendrahmen 100/125		
angepasst		Datum Date 22.02.2017			
		gez. drawn	Thissen, B.		
		gepr. checked			
		ges. seen	Borgelt, F.		
			Siekmann, C.		
			Zeichn.-Nr. Drawing No. 491430_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
		Ersatz für Replacement for			