


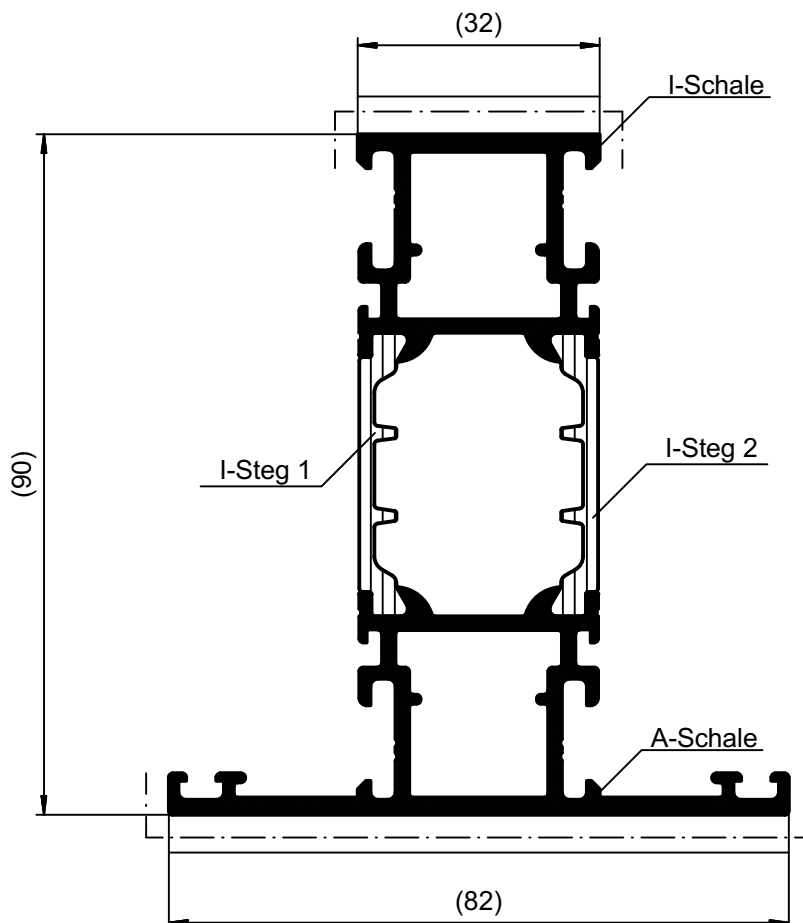

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2		
6,000	491440	491022	491024	278481	278481		
Gewicht Weight 1859.15 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface			
		mech. polished 114		Farbe Colour			
		uml. total 430					
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Riegel/Pfosten 32/82			
		Datum Date 22.02.2017					
		gez. drawn Thissen, B.		Schüco ADS 90 FR			
		gepr. checked Borgelt, F.					
		ges. seen Siekmann, C.					
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 491440 BP 0000		Alu-Profil	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for