


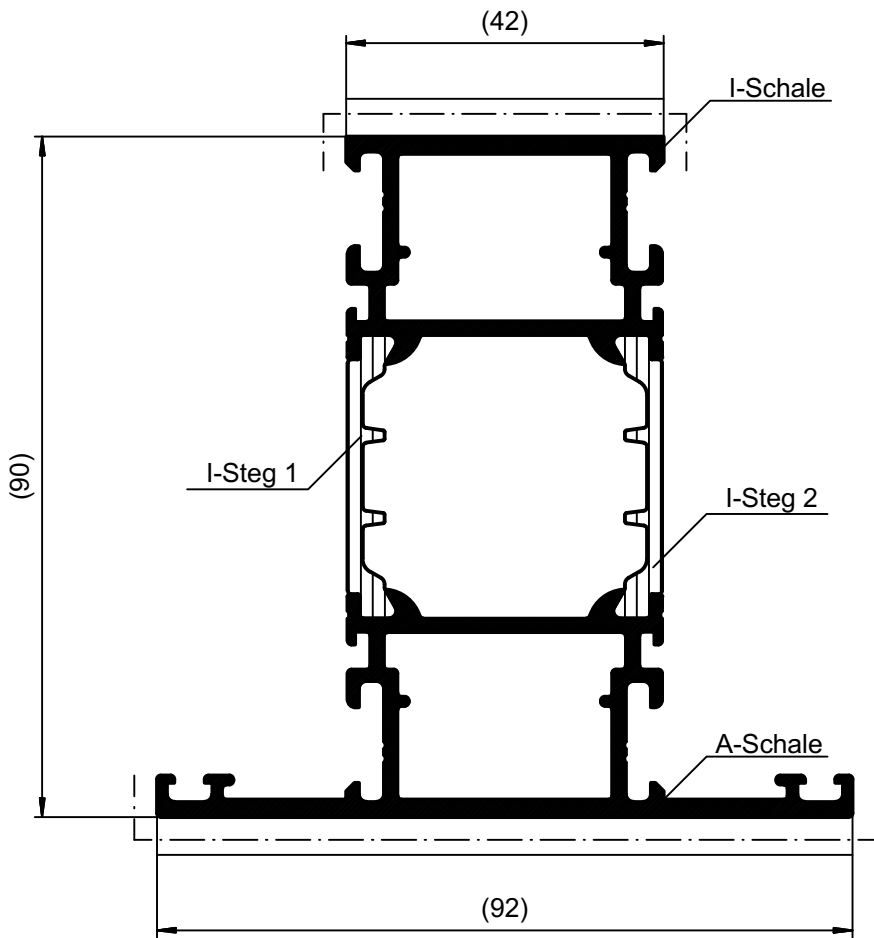

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491450	491026	491028	278481	278481
Gewicht Weight 2080.55 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 134		Oberfläche Surface	
		uml. total 450		Farbe Colour	
		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Riegel/Pfosten 42/92	
		Datum Date 22.02.2017			
		gez. drawn Thissen, B.			
		gepr. checked Borgelt, F.		Schüco ADS 90 FR	
		ges. seen Siekmann, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 491450_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
				Alu-Profil	