


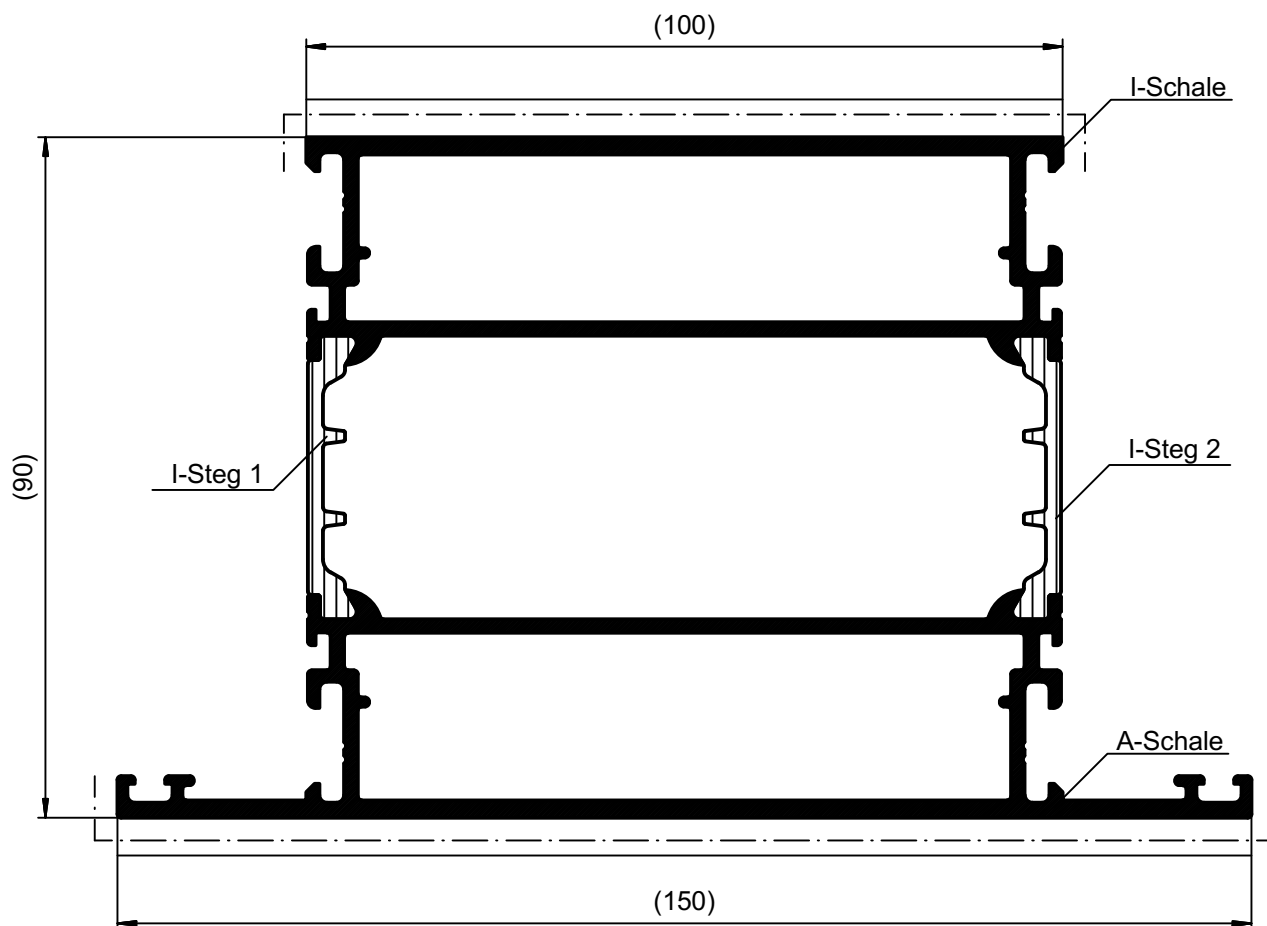

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491460	491029	491031	278481	278481
Gewicht Weight 3364.67 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	250	Farbe Colour	
		uml. total	566		
		beschichtet coated		_____ - _____	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Riegel/Pfosten 100/150	
Konturen Halbschalen		Datum Date 22.02.2017			
angepasst		gez. drawn Thissen, B.			
		gepr. checked Borgelt, F.		Schüco ADS 90 FR	
		ges. seen Siekmann, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 491460_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for