


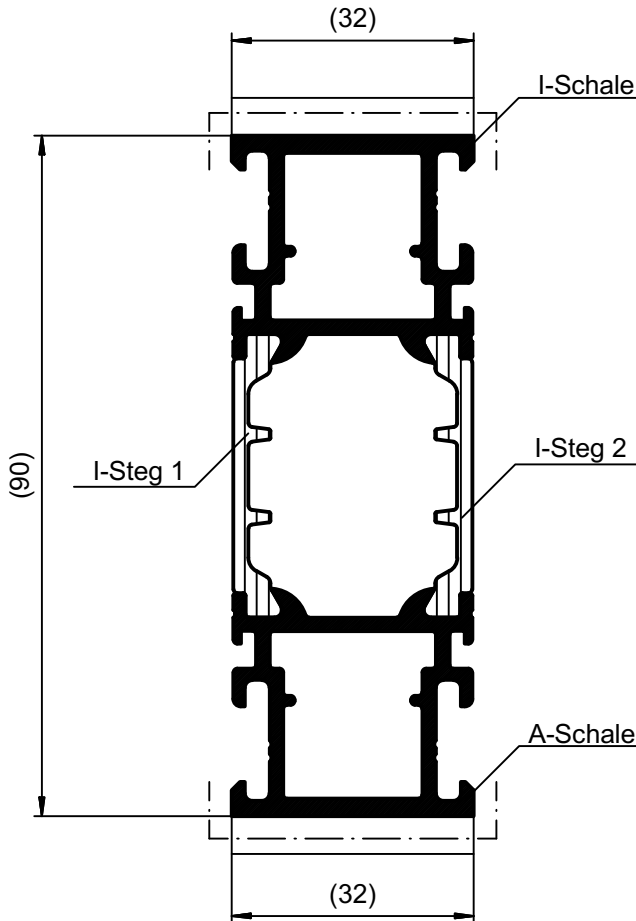

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491470	491022	491022	278481	278481
Gewicht Weight	1491.76 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	64	Farbe Colour		
	uml. total	295			
	beschichtet coated	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version	0100	Norm			
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title		
	Datum Date	22.02.2017	Verbreiterungsprofil 32		
	gez. drawn	Thissen, B.	Schüco ADS 90 FR		
	gepr. checked	Borgelt, F.			
	ges. seen	Siekmann, C.			
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
			491470_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	