


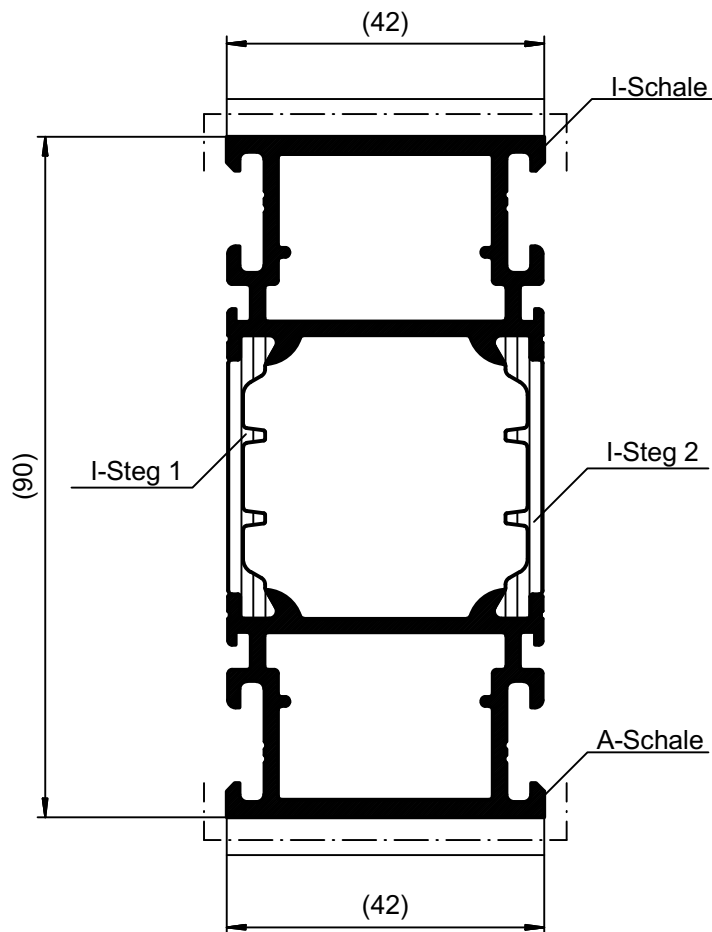

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491480	491026	491026	278481	278481
Gewicht Weight	1713.16 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	84	Farbe Colour		
	uml. total	315			
	beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Verbreiterungsprofil 42	
	Datum Date	22.02.2017			
	gez. drawn	Thissen, B.			
	gepr. checked	Borgelt, F.	Schüco ADS 90 FR	Alu-Profil	
	ges. seen	Siekmann, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	491480_BP_0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	