


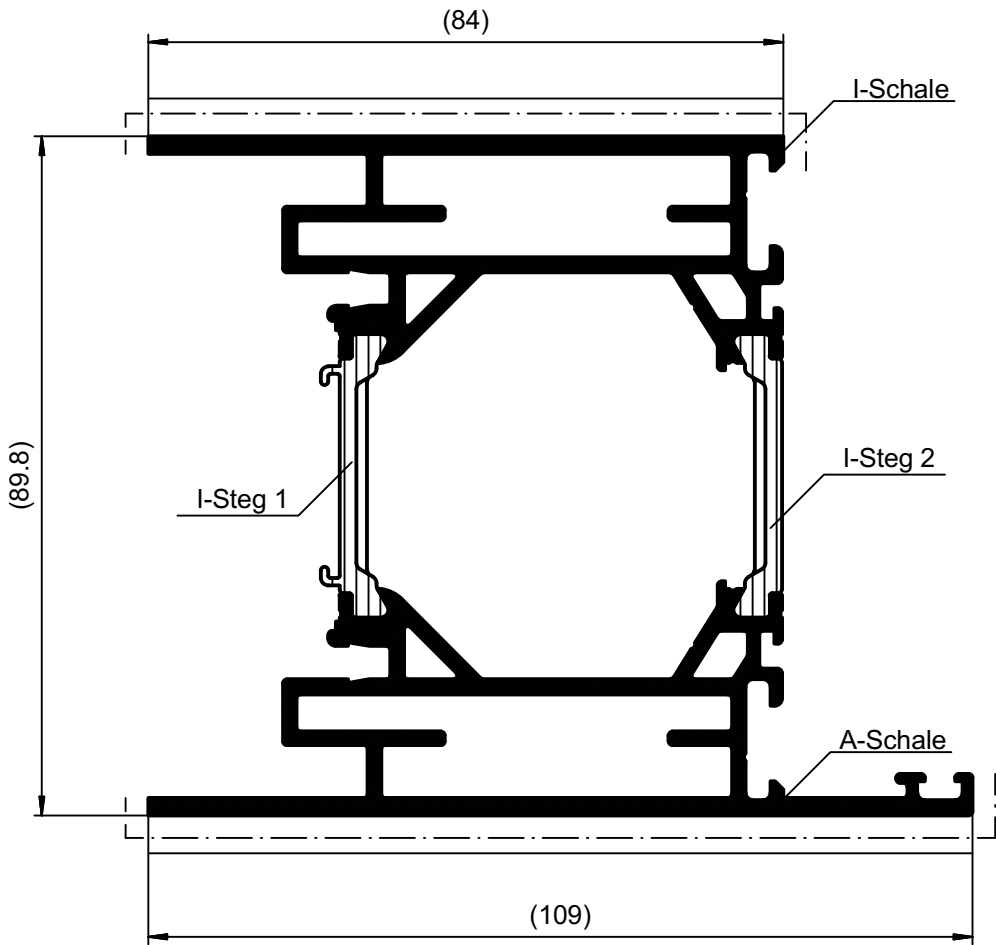

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
1,49	491690	491012	491037	278519	278515
6,000	491220	491012	491037	278519	278515
Gewicht Weight	3252.41 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	193	Farbe Colour	
		uml. total	537		
		beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Flügelsockel 84/109
Längenvarianten zugefügt		Datum Date	31.08.2017		
		gez. drawn	Gomez Gutierrez, S.		
		gepr. checked	Borgelt, F.	Schüco ADS 90 FR	Alu-Profil
		ges. seen	Siekmann, C.		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	491220_BP_0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for