


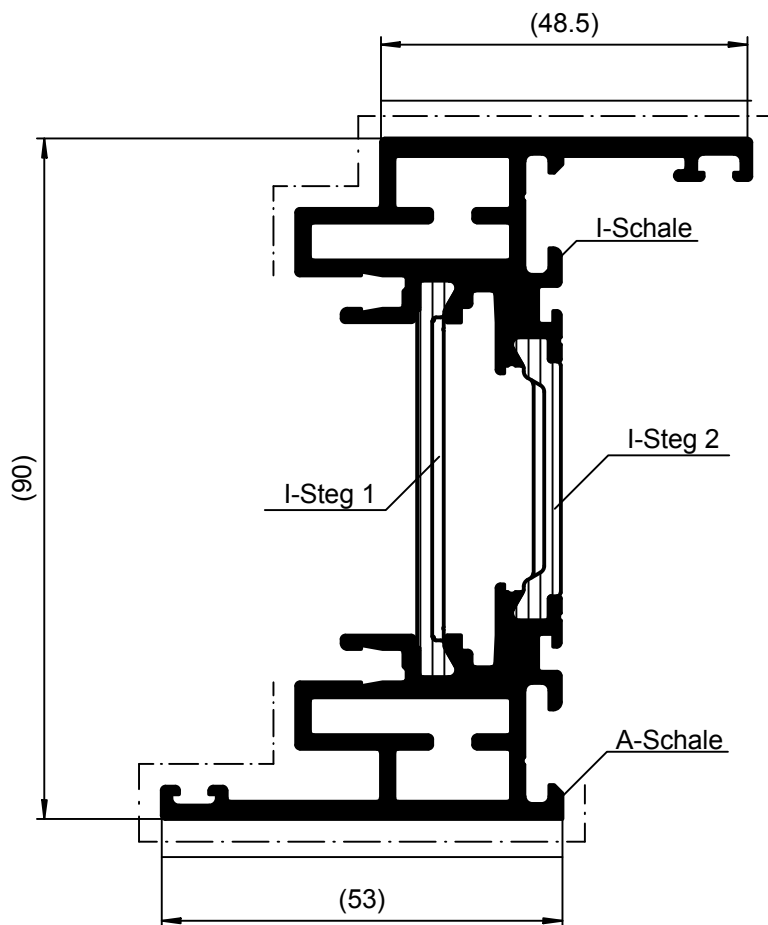

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	491840	491850	491102	278485	278515
Gewicht Weight 2163.35 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 102		Farbe Colour	
		uml. total 431			
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Türblendrahmen 49/53	
Benennung war 49/57		Datum Date 18.11.2020			
		gez. drawn Borgelt, F.		Schüco FireStop ADS 90 FR30 Alu-Profil	
		gepr. checked Jechow, A.			
		ges. seen Siekmann, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 491840_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	