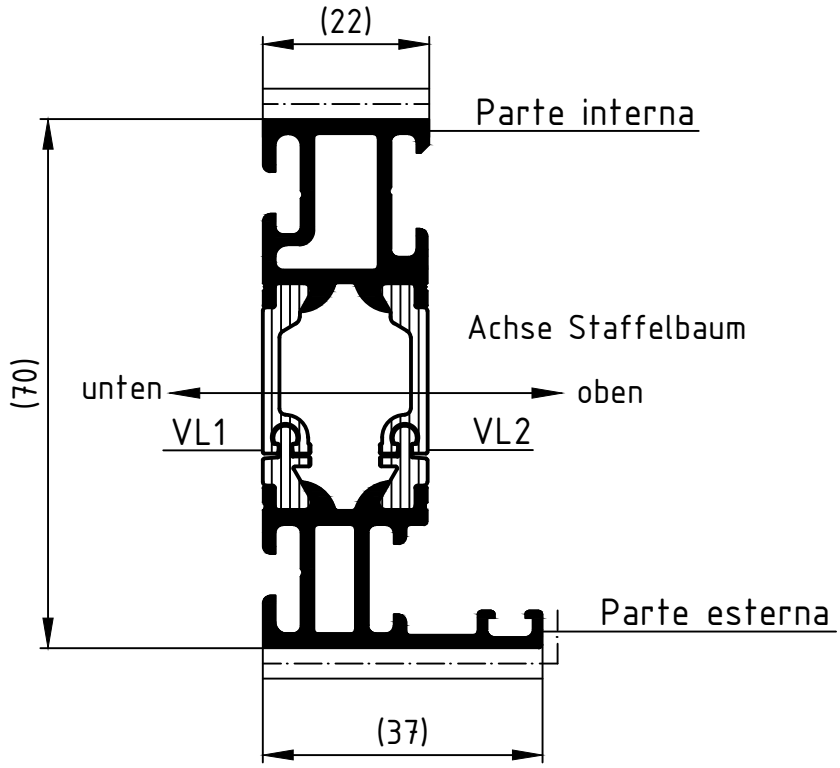

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	494030	492770	492890	284145	284145
6,5	490510	492020	492030	284147	284147

Gewicht / Weight: 1197.62 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 57		Farbe / Colour
	uml. total: 273		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0100			Norm
Änderungsgrund / Change reason	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Profilo isolato
	Datum / Date: 08.03.2017		
	gez. / drawn: Wiebe, A.		
	gepr. / checked: Autunno		Schüco ASS 70.HI — Anta MM22/37
	ges. / seen: Nobile		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 490510 BP 0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.