


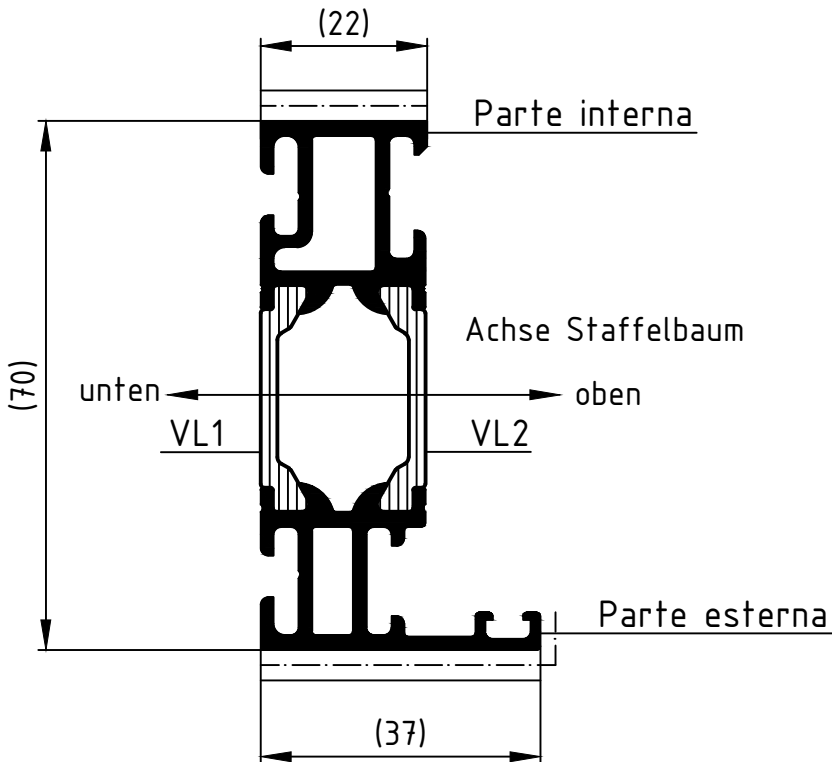

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	494040	492770	492890	284539	284539
6,5	490800	492020	492030	284521	284521
Gewicht Weight	1197.62 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	57	Farbe Colour		
	uml. total	273			
			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100			Norm	
Änderungsgrund Change reason	Maßstab Scale	1 : 1		Benennung Title	
	Datum Date	08.03.2017		Profilo isolato	
	gez. drawn	Wiebe, A.			
	gepr. checked	Autunno		Schüco ASS 70.HI	
	ges. seen	Nobile		Anta MM22/37	
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
490800 BP 0000					
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
Ersatz für Replacement for					