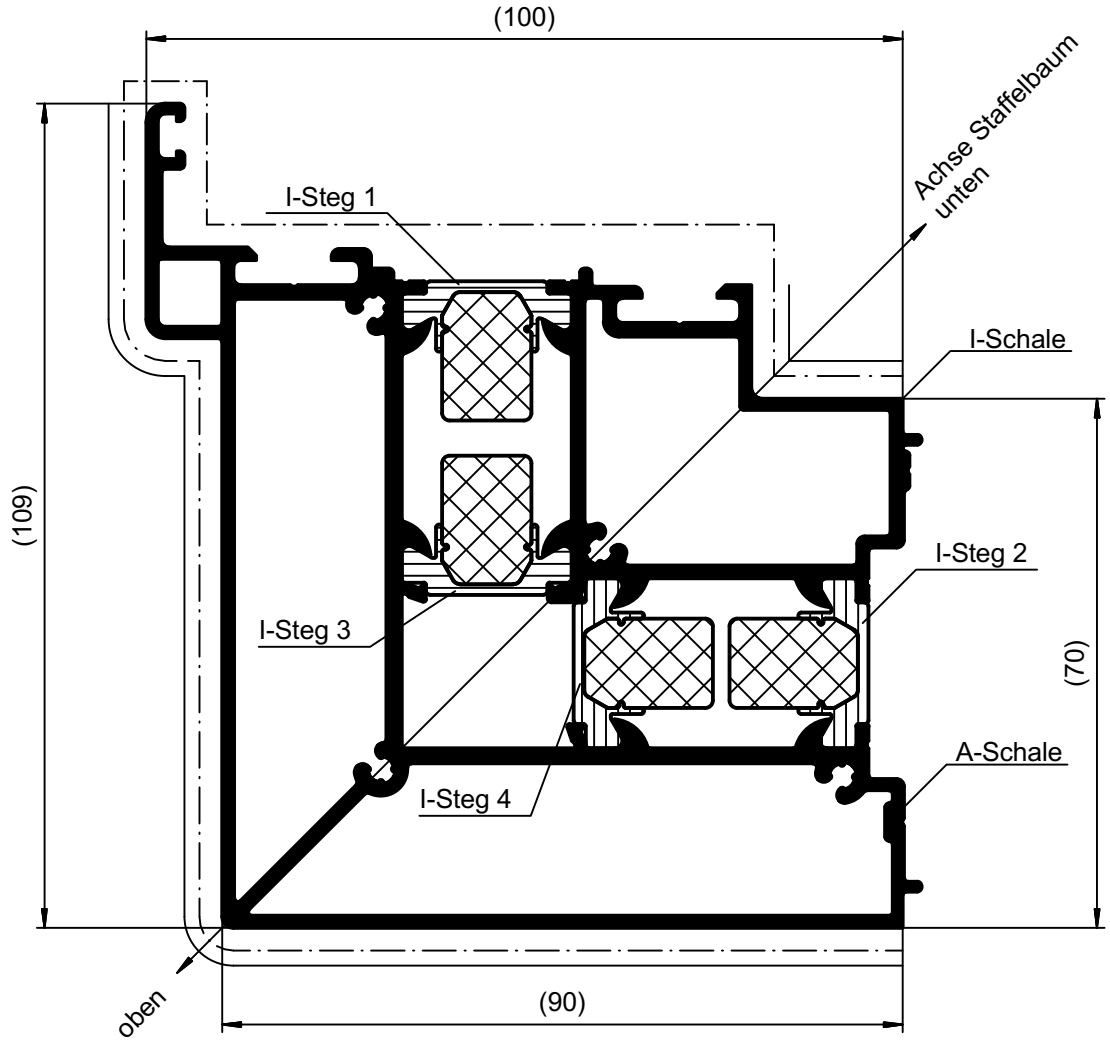

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	494140	489200	489210		PA	244577	244577	244577	244577

Gewicht / Weight: 3303.74 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	245	Farbe / Colour
	uml. total	459	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung Revision / Version: 0100			Norm

Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Stulpprofil 90° 90/109	
	Datum / Date: 30.11.2016		
	gez. / drawn: Sawadsky, S.		
	gepr. / checked: Finke, M.	Schüco ASS 70 FD	Profil
	ges. / seen: Olk, F.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 494140_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.