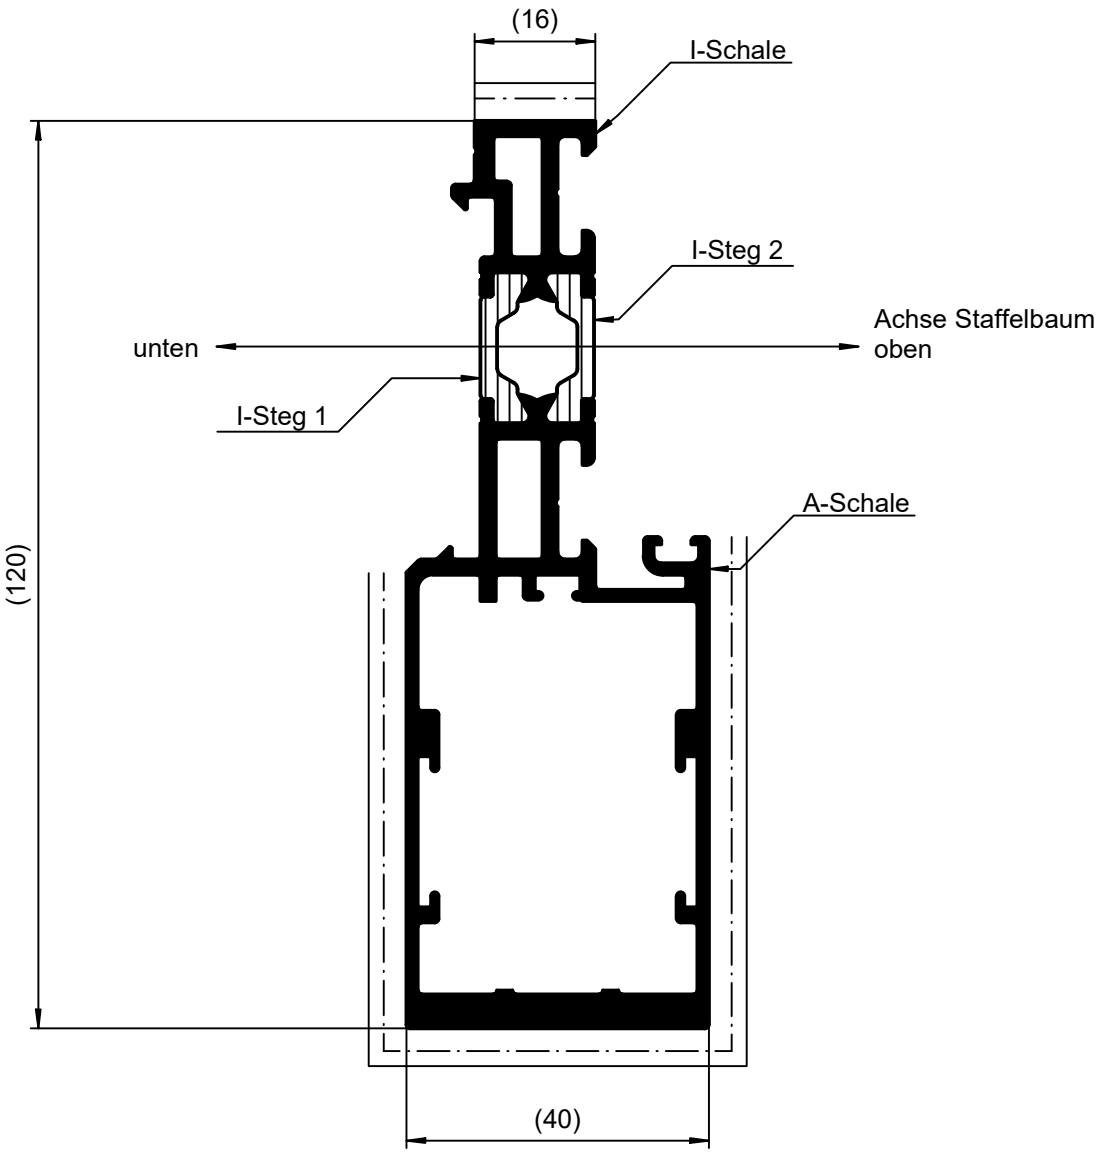

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,500	552470	555740	555770	278163	278163
6,000	494470	138830	138860	278159	278159

Gewicht / Weight: 2201.97 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 181		Farbe / Colour
	uml. total: 383		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0201			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version: Variante L = 4.5 hinzu	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Flügelprofil A SL+ 60 Slim-Line	
	Datum / Date: 05.06.2023	Schüco ASE 60	Alu-Profil
	gez. / drawn: Zenner, K.		
	gepr. / checked: Zimmermann, H.		
	ges. / seen: Lückingsmeier, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 494470_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.