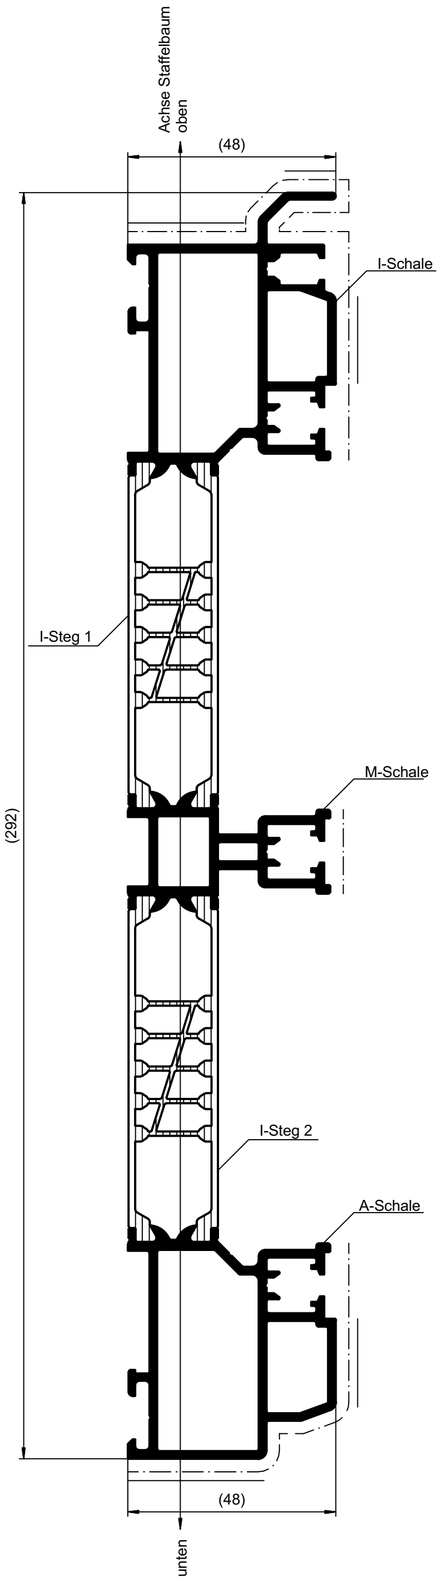



Eloxal:
Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	494830	132690	460560	460520	PA	278367		278367	

Gewicht / Weight	3694.35 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference	Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		mech. poliished: 108	Farbe / Colour
		uml. total: 810	
		beschichtet / coated: — - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version	0100		Norm
Änderungsgrund / Revision / Version		Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Blendrahmen 48/48/292 3-gls
		Datum / Date: 15.05.2017	
		gez. / drawn: Sawadsky, S.	
		gepr. / checked: Tiemann, W.	Schüco ASE 80.HI — Profil
		ges. / seen: Olk, F.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 494830_BP_0000
		SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
			Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.