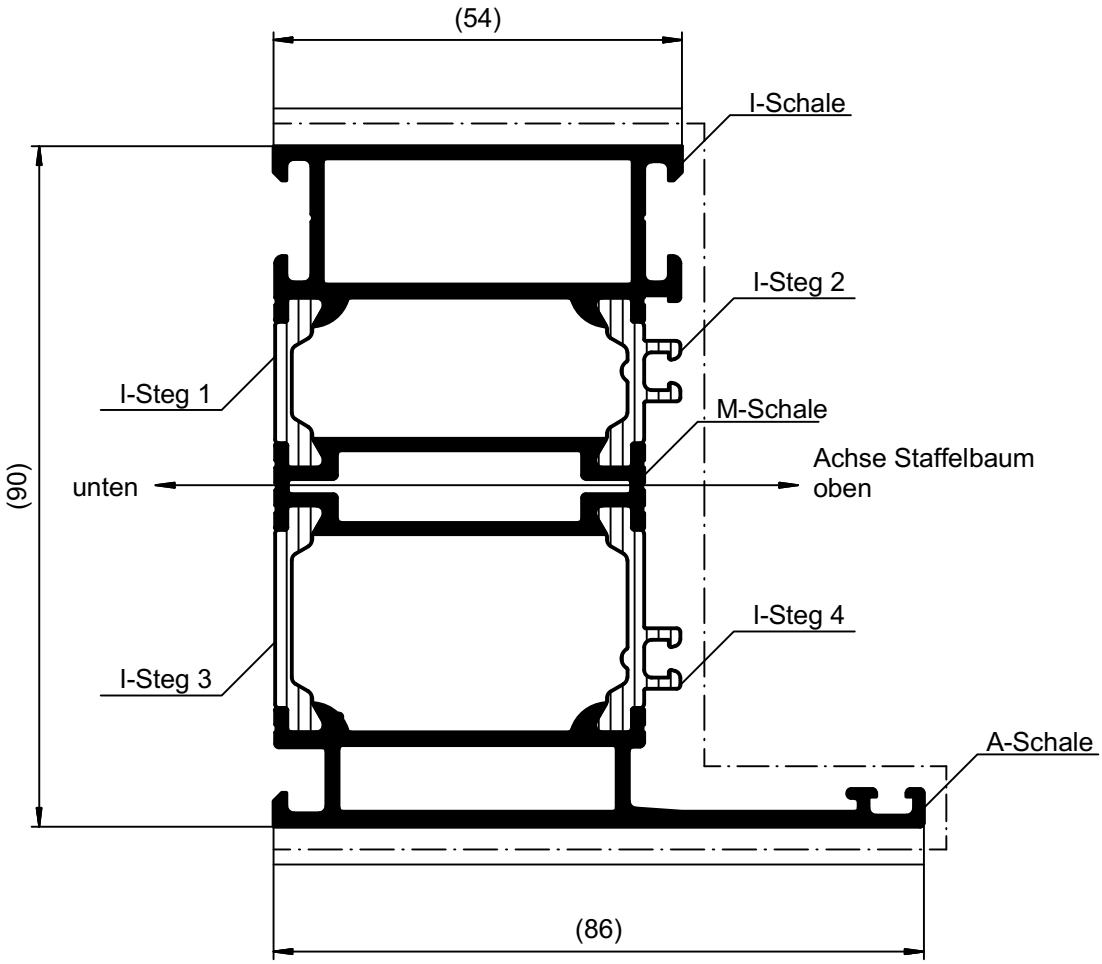

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	507020	345170	506070	506060	PA	224093	278323	284129	278279
6,500	522030	516330	516300	516290	PA	244135	245183	284521	245187

Gewicht / Weight: 2210.97 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 140; uml. total 360	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0201		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Blendrahmen 54/86	
Längenvarianten Tabelle	Datum / Date: 11.01.2019		
erweitert	gez. / drawn: Ennekens, A.		
522030 hinzu	gepr. / checked: Pein, S.	Schüco AD UP 90	Profil
	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507020_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.