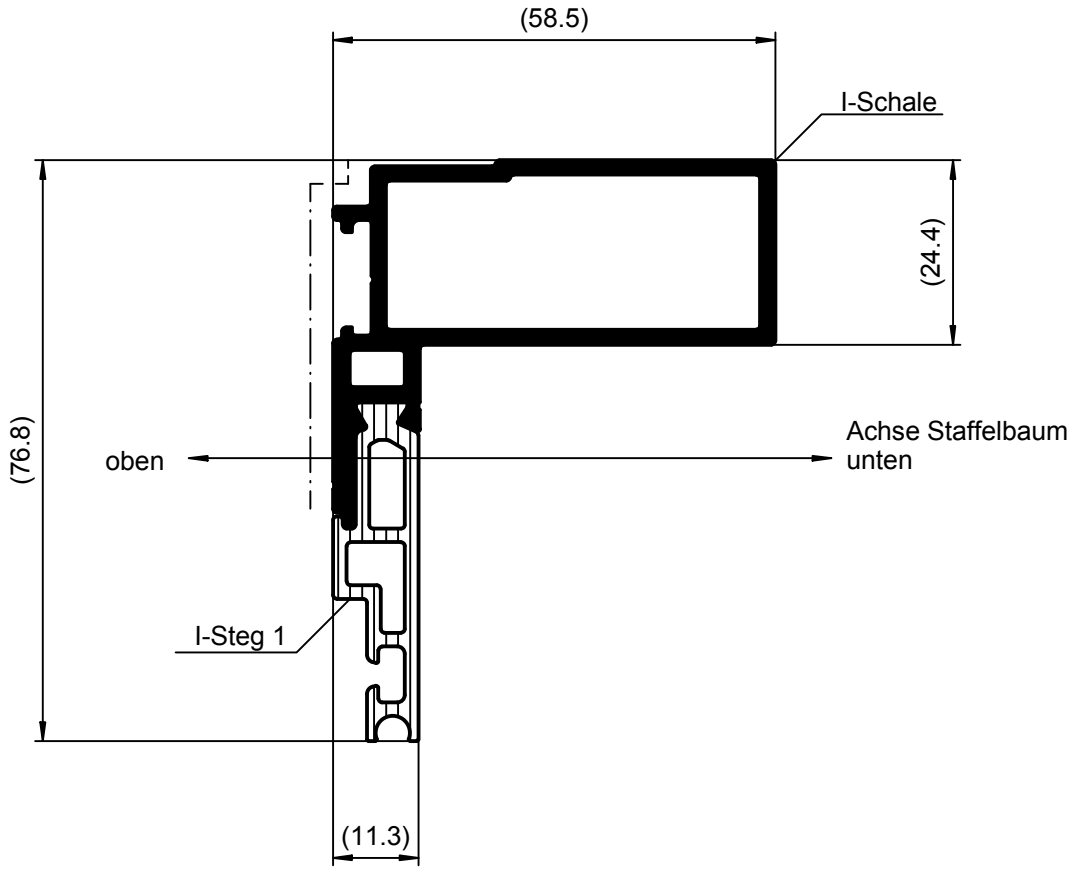

Beschichtung:
Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	507040	506120		278774	

Gewicht / Weight: 1108.64 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 0; uml. total 235	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0403		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version: Beschichtung; korrigiert	Maßstab / Scale: 1 : 100	Benennung / Title: Flügel WBF BS 90	
	Datum / Date: 11.09.2020		
	gez. / drawn: Pacillo, D.		
	gepr. / checked: Rethmeier, A.	Schüco ADS 90 SimplySmart	Profil
	ges. / seen: Siekmann, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507040_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.