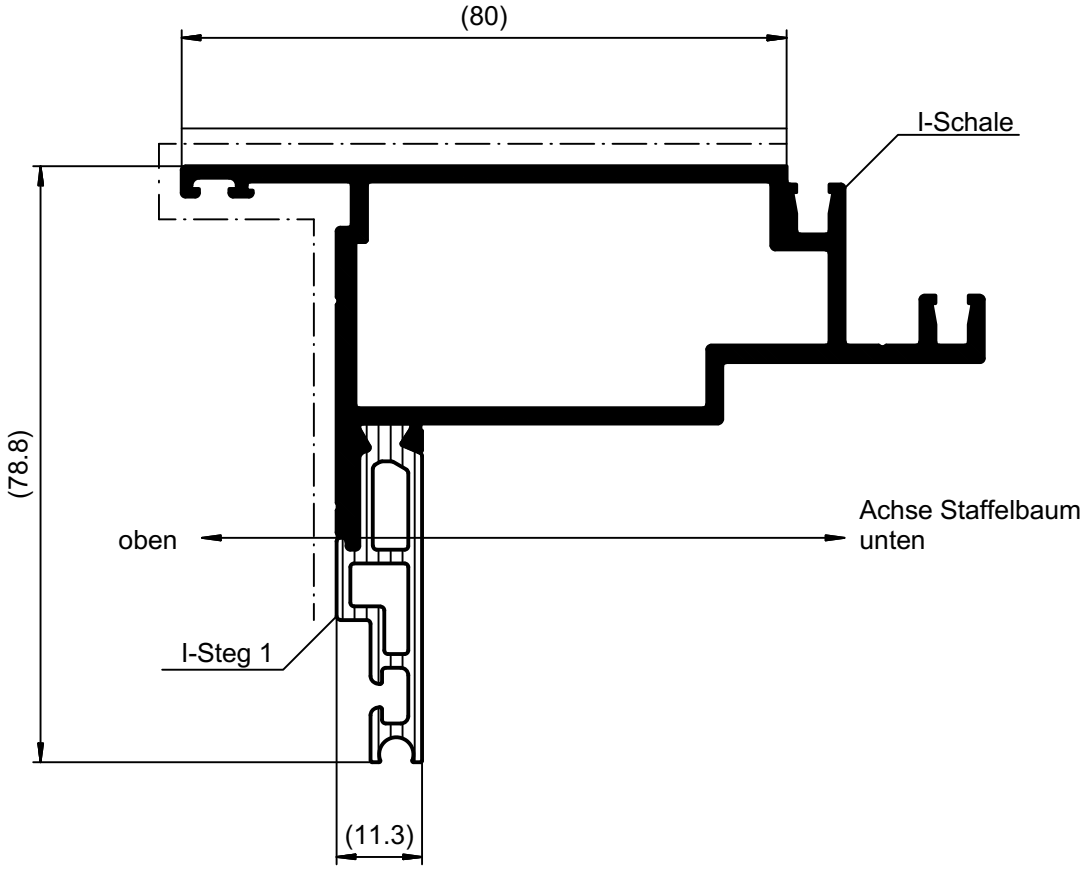

Beschichtung:
Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:
Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	507080	506140		278774	

Gewicht / Weight 1599.77 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. / polished	80	Farbe / Colour
	uml. / total	377	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version 0302			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale	1 : 1	Benennung / Title: Flügel WBF ES 90
Längenvariantentabelle	Datum / Date	09.02.2018	
angepasst	gez. / drawn	Mindermann, P.	
	gepr. / checked	Pein, S.	Schüco ADS 90 SimplySmart — Profil
	ges. / seen	Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507080_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.