


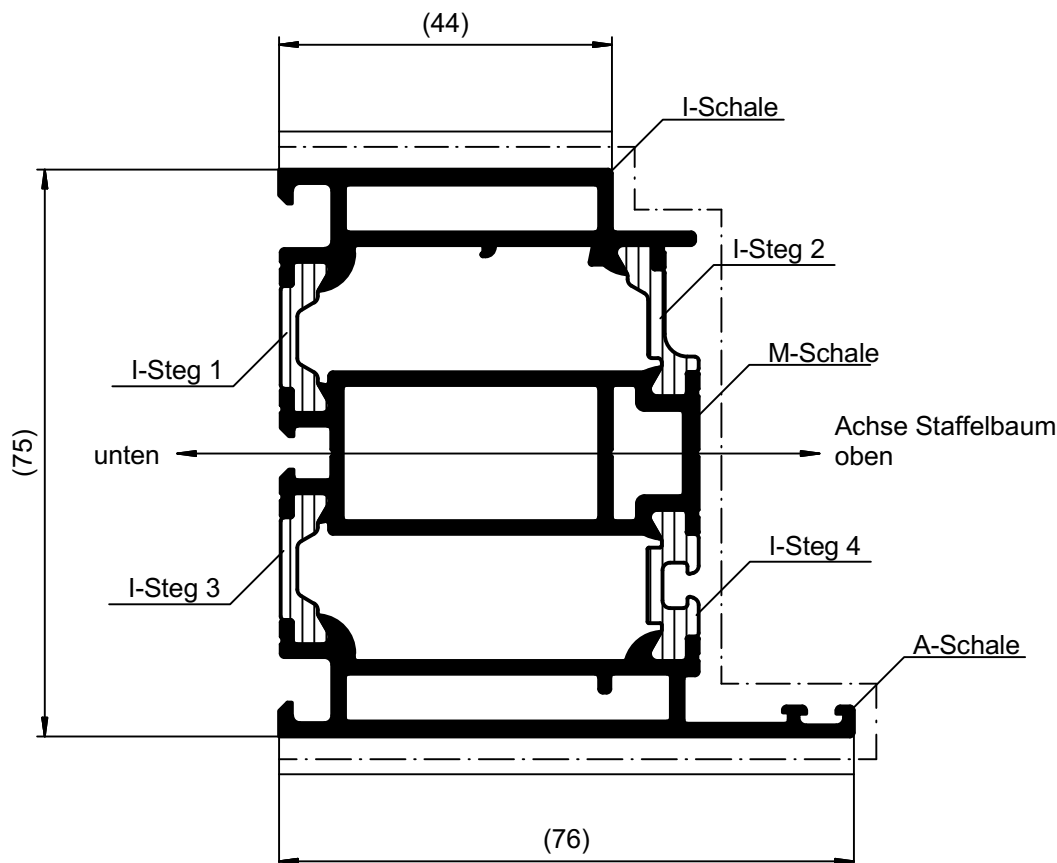

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
5,500	507730	506650	506690	506670	PA	278969	278979	278969	278971
6,000	507130	483840	483860	506190	PA	278159	278855	278159	278161
6,500	507720	506660	506700	506680	PA	278121	278981	278121	278123
Gewicht Weight 2355.80 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	120	Farbe Colour					
		uml. total	322	Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Blendrahmen 44/76				
Längenvarianten Tabelle		Datum Date 08.01.2019							
erweitert und Serie von		gez. drawn Ennekens, A.			Schüco AD UP 75				
ADS 75 Simply Smart		gepr. checked Rethmeier, A.							
zu AD UP 75		ges. seen Schiller, M.							
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		507130_BP_0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		