


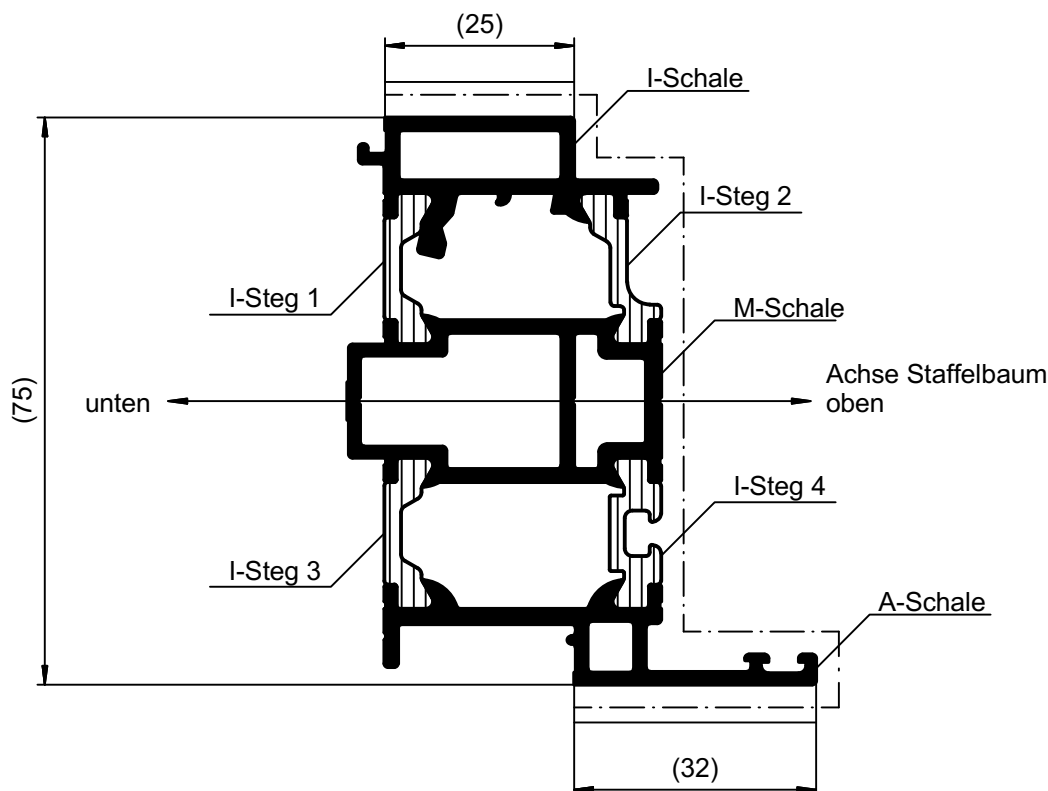

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
6,000	507200	479940	479950	506380	PA	278159	278855	278159	278161	
Gewicht Weight 1714.23 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface						
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	57	Farbe Colour						
		uml. total	263							
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material						
				Norm						
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title					
		Datum Date 22.06.2018			Wechselprofil 25/32					
		gez. drawn Schwinn, L.			Schüco ADS 75 SimplySmart					Profil
		gepr. checked Rethmeier, A.								
		ges. seen Schiller, M.								
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		507200_BP_0000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			