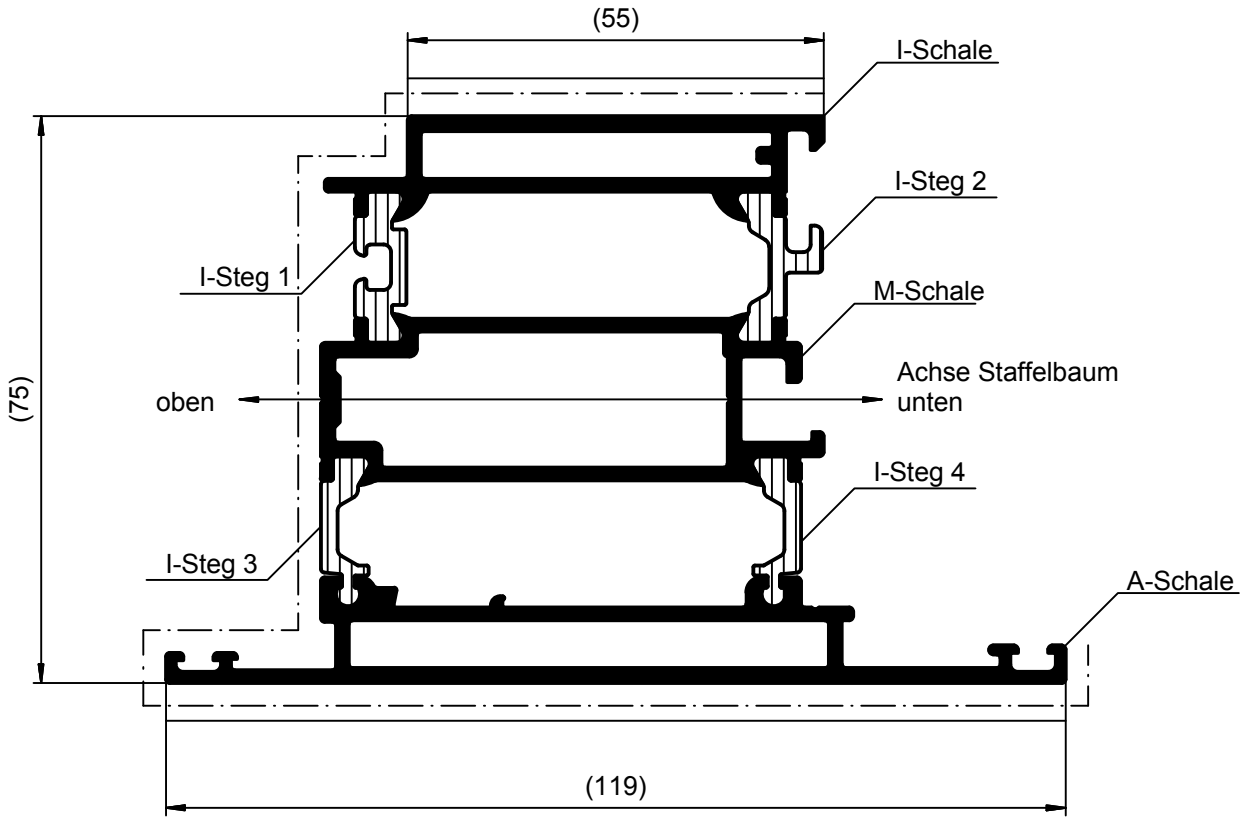

Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
5,500	522470	516940	516960	516950	PA	278971	245191	245195	245195
6,500	507270	506430	483130	506440	PA	278123	278507	278125	278125

Gewicht / Weight: 2801.47 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 174; uml. total 426	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0403		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version: Schreibfehler: 245193 in 245195 geändert	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Türflügel 55/119	
	Datum / Date: 02.10.2019		
	gez. / drawn: Kroeker, H.	Schüco AD UP 75	Profil
	gepr. / checked: Rethmeier, A.		
	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507270_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.