


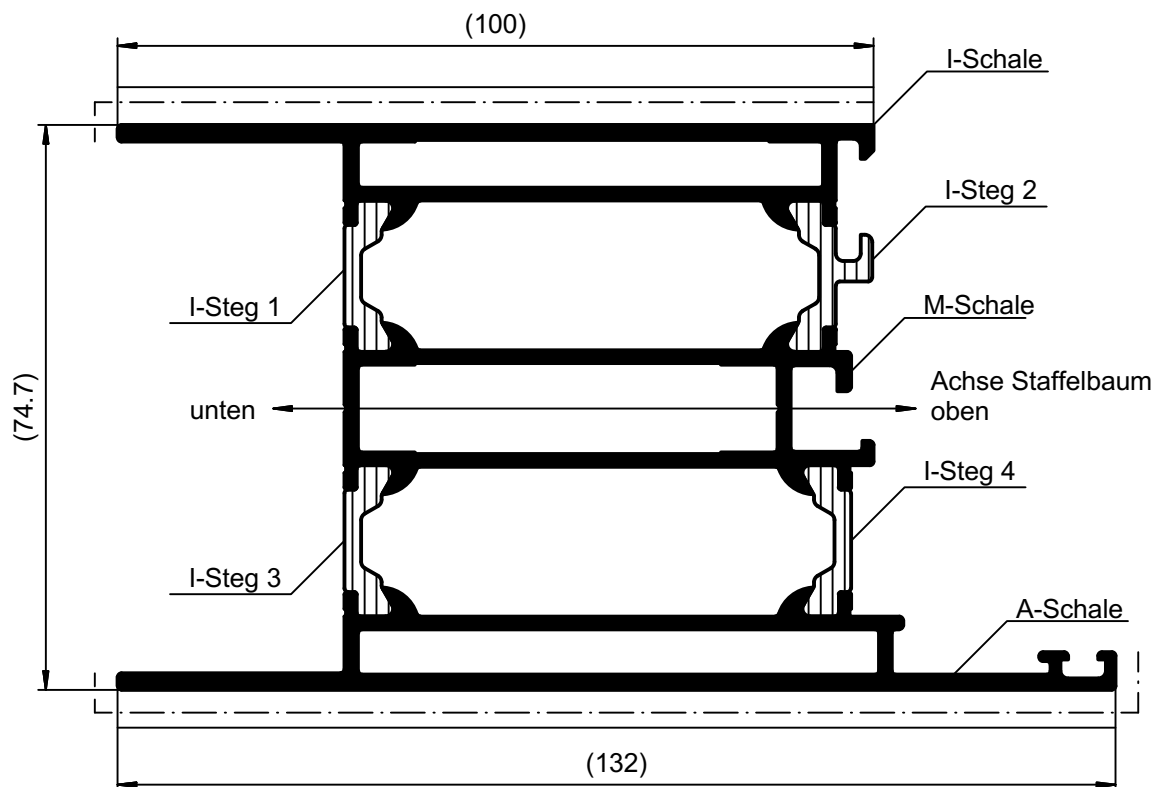

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,490	507620	506530	483650	506540	PA	278159	278959	278159	278159
6,000	507360	506530	483650	506540	PA	278159	278959	278159	278159
Gewicht Weight 3169.51 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		232		Farbe Colour			
		uml. total		485					
				Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Sockelprofil 100/132				
		Datum Date 02.07.2018							
		gez. drawn Schwinn, L.			Schüco ADS 75 SimplySmart				
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.			507360_BP_0000				
					Zeichn.-Nr. Drawing No.				
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for				