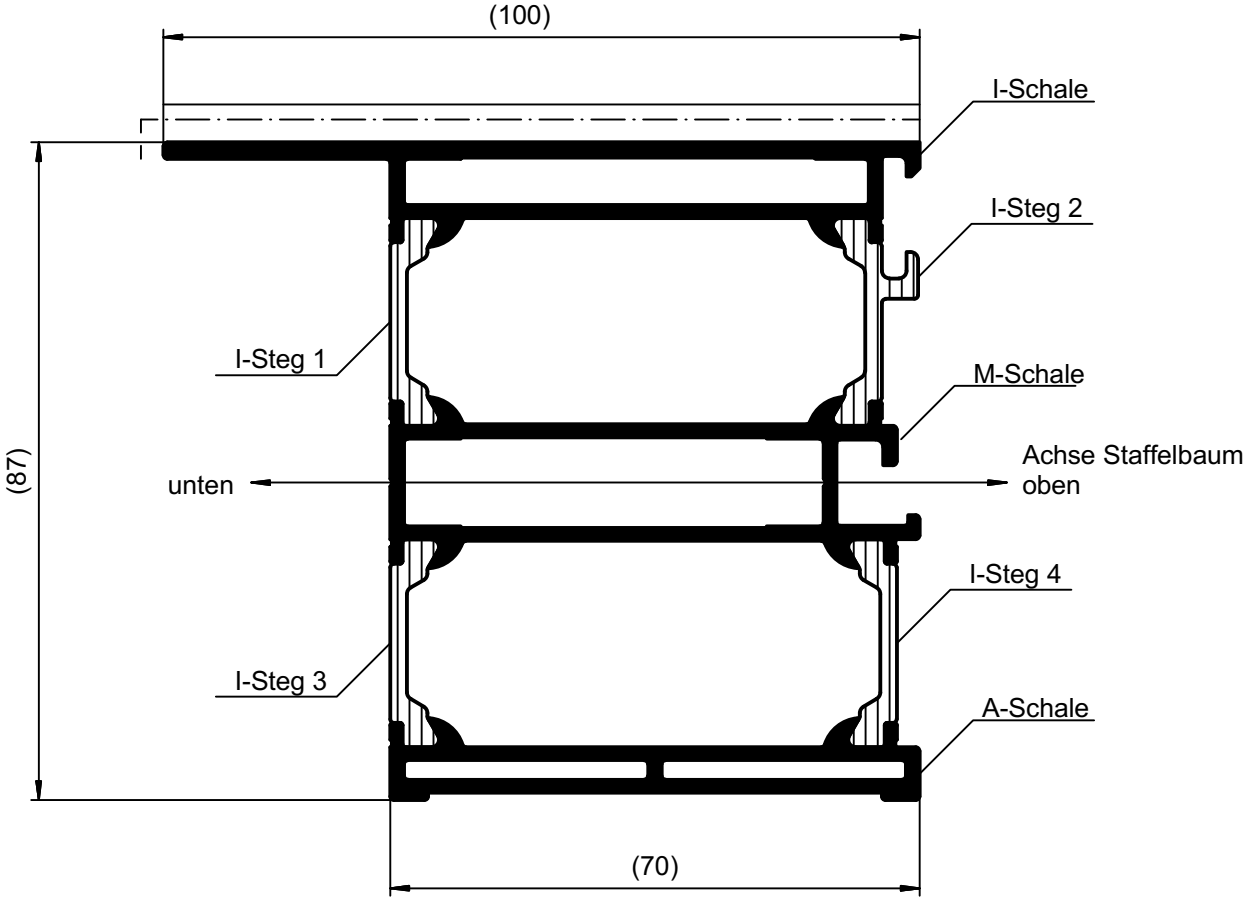

Beschichtung:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,490	507660	506530	472540	506540	PA	224079	278961	224079	224079
6,000	507530	506530	472540	506540	PA	224079	278961	224079	224079

Gewicht / Weight: 2728.33 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 100; uml. total 337	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0100		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Sockelprofil 100 1-seitig flügelüberdeckend Schüco ADS 90 SimplySmart — Profil	
	Datum / Date: 02.07.2018		
	gez. / drawn: Schwinn, L.		
	gepr. / checked: Rethmeier, A.		
	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507530_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.