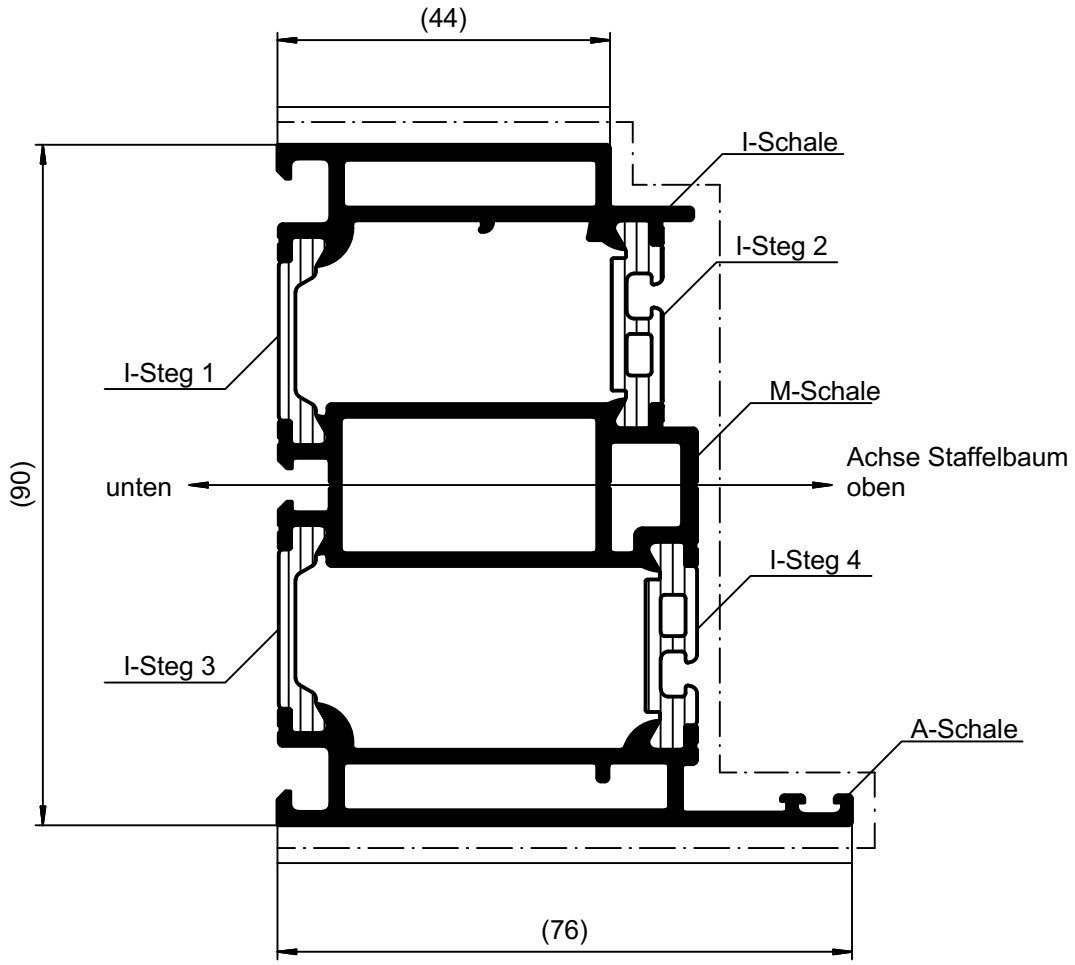

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
5,500	507960	506650	506690	516500	PA	278983	278985	278983	278985
6,000	507570	483840	483860	506630	PA	224079	278263	224079	278263
6,500	507970	506660	506700	516510	PA	245046	278155	245046	278155

Gewicht / Weight: 2346.61 g/m
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance:
Original / Änderung / Revision / Version: 0201
Änderungsgrund / Revision / Version:
Längenvarianten Tabelle erweitert
507960 und 507970 hinzu

Oberflächenabwicklung / Circumference:
mech. polished: 120
uml. total: 326

Oberfläche / Surface:
Farbe / Colour:
Werkstoff / Material:
Norm:

Maßstab / Scale: 1 : 1
Datum / Date: 10.12.2018
gez. / drawn: Toews, S.
gepr. / checked: Rethmeier, A.
ges. / seen: Schiller, M.

Benennung / Title: Blendrahmen 44/76
Schüco AD UP 90 — Profil
Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507570_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.