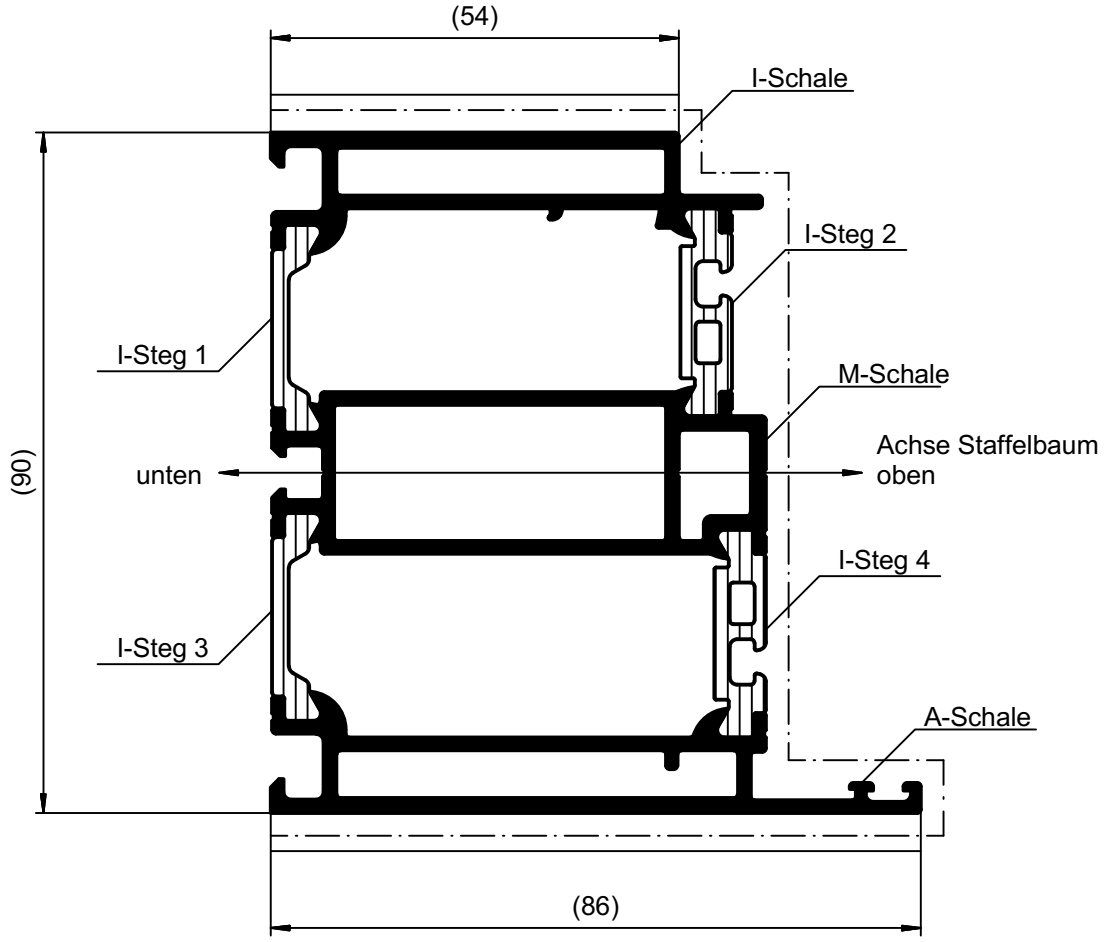

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
5,500	507980	506710	506750	516520	PA	278983	278985	278983	278985
6,000	507580	506090	506110	506640	PA	224079	278263	224079	278263
6,500	507990	506720	506760	516530	PA	245046	278155	245046	278155

Gewicht / Weight: 2638.21 g/m
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance:
Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 140; uml. total 346
Oberfläche / Surface:
Farbe / Colour:
Werkstoff / Material:
Norm:
Original / Änderung / Revision / Version: 0201
Änderungsgrund / Revision / Version:
Längenvarianten Tabelle erweitert
507980 und 507990 hinzu
Maßstab / Scale: 1 : 1
Datum / Date: 10.12.2018
gez. / drawn: Toews, S.
gepr. / checked: Rethmeier, A.
ges. / seen: Schiller, M.

Benennung / Title: Blendrahmen 54/86
Schüco AD UP 90 — Profil
Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507580_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.