


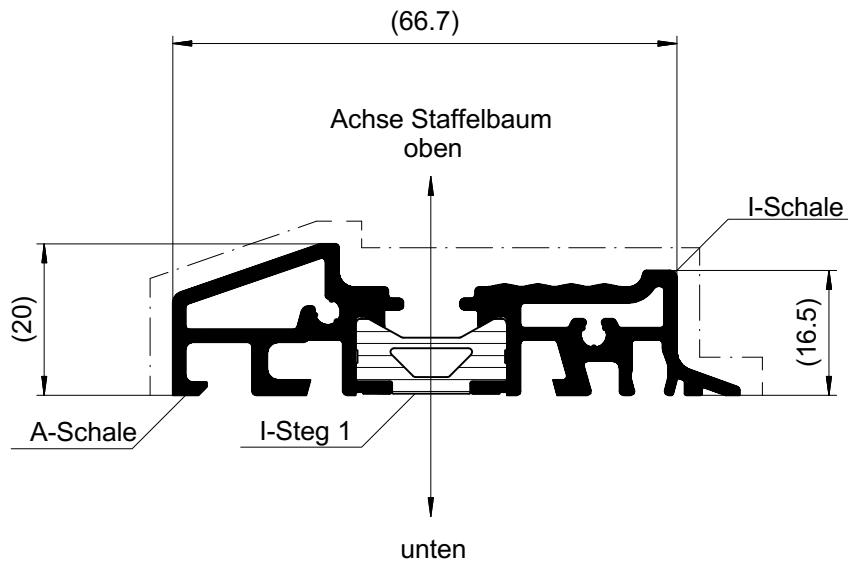

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20µm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	507606	472500	506820	278413	
Gewicht Weight 1146.06 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	0	Farbe Colour	
		uml. total	263		
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
		Datum Date 17.08.2018		Türschwelle 75 C0	
		gez. drawn Pacillo, D.			
		gepr. checked Rethmeier, A.			
		ges. seen Schiller, M.			
				Schüco ADS 75 SimplySmart Profil	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 507606_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	