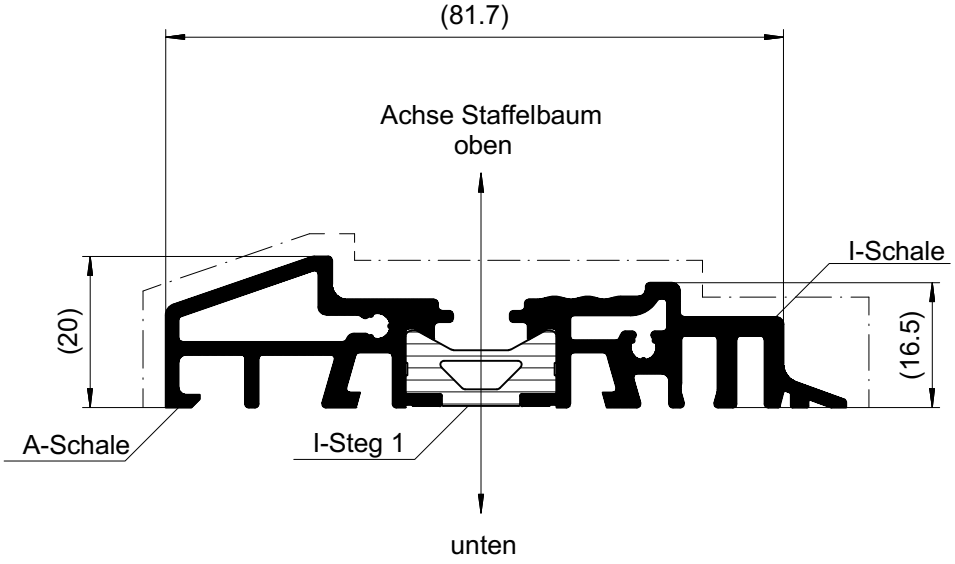


Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 507610 | 472520 | 506830 | 278413 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gewicht / Weight: 1365.47 g/m | Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 0; uml. total 322; beschichtet / coated — - — | Oberfläche / Surface | |
| Zulässige Abweichung / Permissable tolerance | | Farbe / Colour | |
| | | Werkstoff / Material | |
| Original / Änderung / Revision / Version: 0201 | | Norm | |
| Änderungsgrund / Revision / Version | Maßstab / Scale: 1 : 1 | Benennung / Title: Türschwelle 90 | |
| Längenvarianten Tabelle | Datum / Date: 15.10.2018 | | |
| aktualisiert | gez. / drawn: Kroeker, H. | | |
| | gepr. / checked: Rethmeier, A. | Schüco ADS 90 SimplySmart | Profil |
| | ges. / seen: Schiller, M. | Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507610_BP_0000 | |
| | SCHÜCO | EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature | Ersatz für / Replacement for |

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.