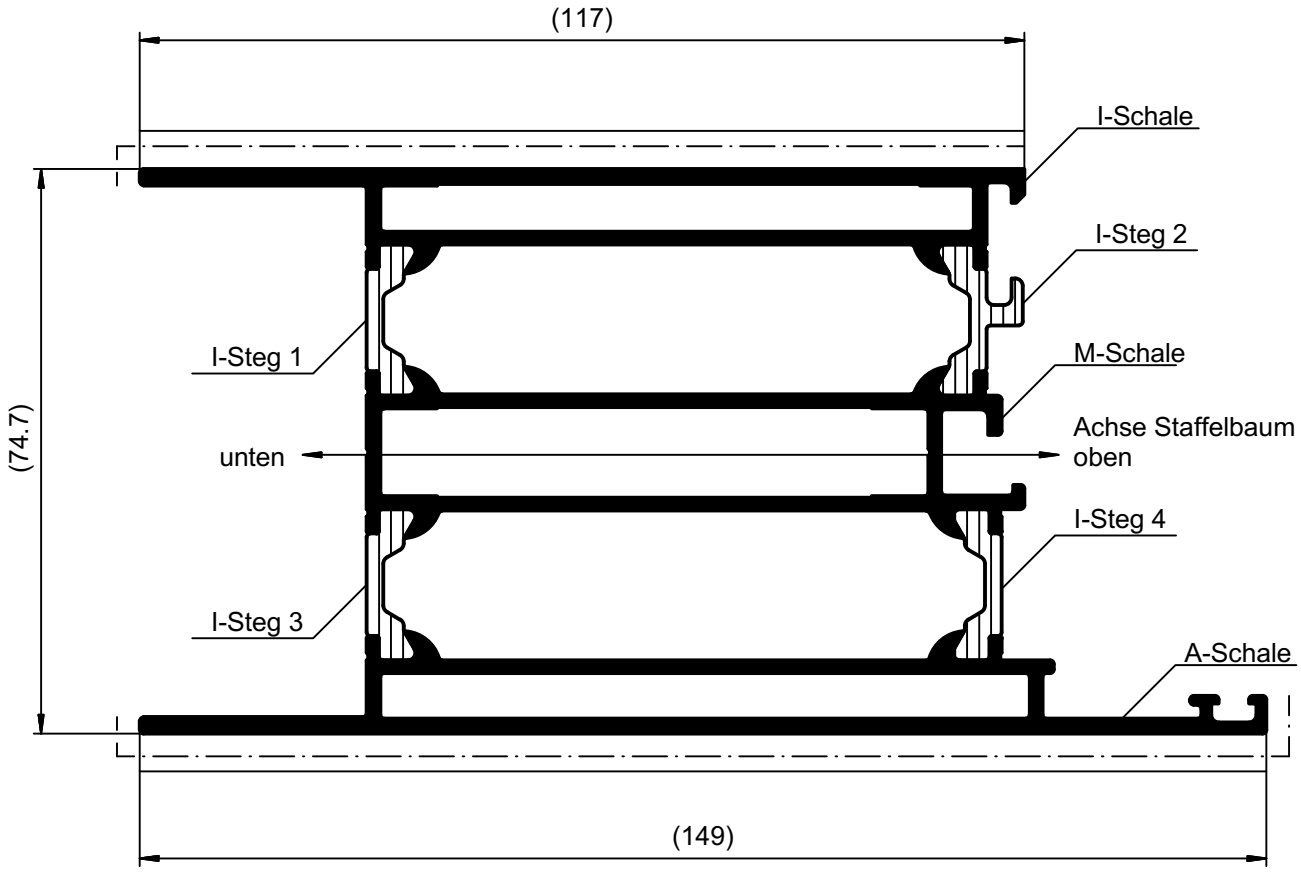

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,490	507640	506550	483680	506560	PA	278159	278959	278159	278159
6,000	507380	506550	483680	506560	PA	278159	278959	278159	278159

Gewicht / Weight: 3665.24 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	266	Farbe / Colour
	uml. total	519	
			Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0201			Norm

Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale		Benennung / Title: Sockelprofil 117/149
Länge 1,49 m hinzugefügt	Datum / Date	17.07.2018	
	gez. / drawn	Wahnschaffe, D.	
	gepr. / checked	Rethmeier, A.	Schüco ADS 75 SimplySmart — Profil
	ges. / seen	Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507380_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.