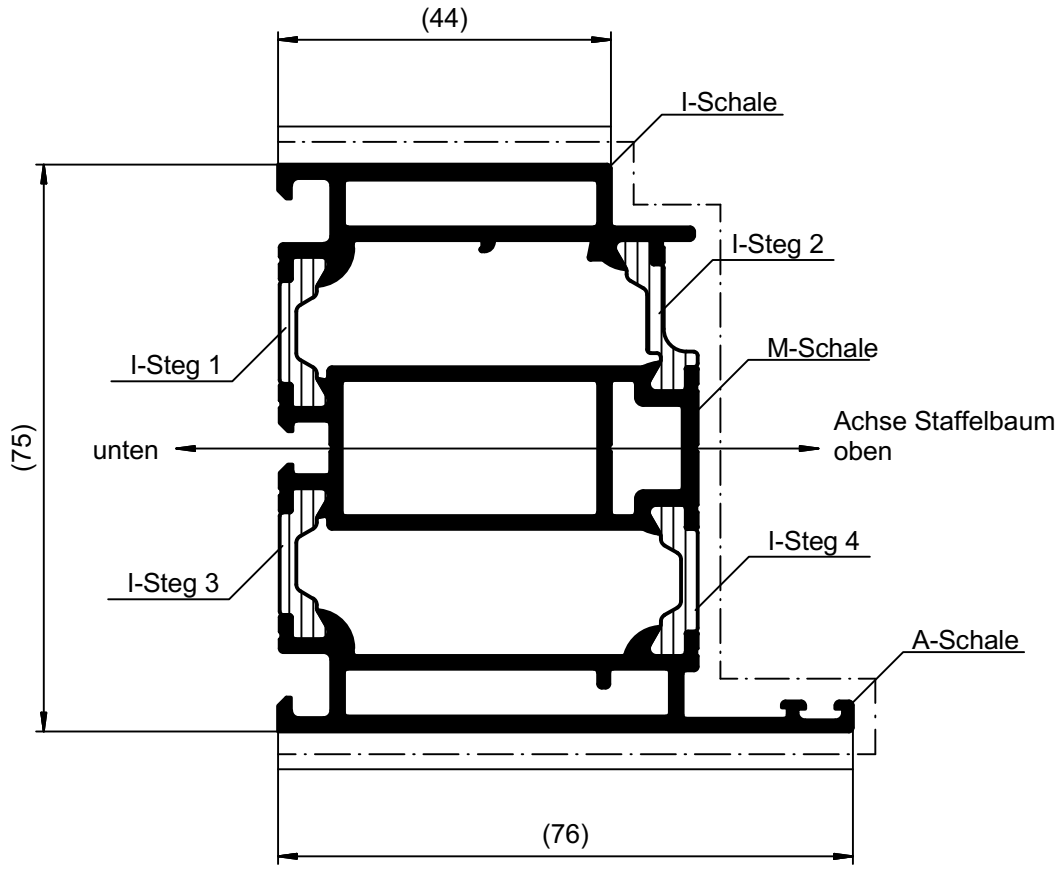

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
5,500	507760	506650	506690	506670	PA	278969	278979	278969	278969
6,000	507150	483840	483860	506190	PA	278159	278855	278159	278159
6,500	507750	506660	506700	506680	PA	278121	278981	278121	278121

Gewicht / Weight: 2355.80 g/m
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance:
Original / Änderung / Revision / Version: 0201
Änderungsgrund / Revision / Version:
Längenvarianten Tabelle erweitert
507760 und 507750 hinzu

Oberflächenabwicklung / Circumference:
mech. polished: 120
uml. total: 322

Oberfläche / Surface:
Farbe / Colour:
Werkstoff / Material:
Norm:

Maßstab / Scale: 1 : 1
Datum / Date: 06.12.2018
gez. / drawn: Toews, S.
gepr. / checked: Rethmeier, A.
ges. / seen: Schiller, M.

SCHÜCO

Benennung / Title:
Blendrahmen 44/76
Schüco AD UP 75 BL
Profil

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 507150_BP_0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.