


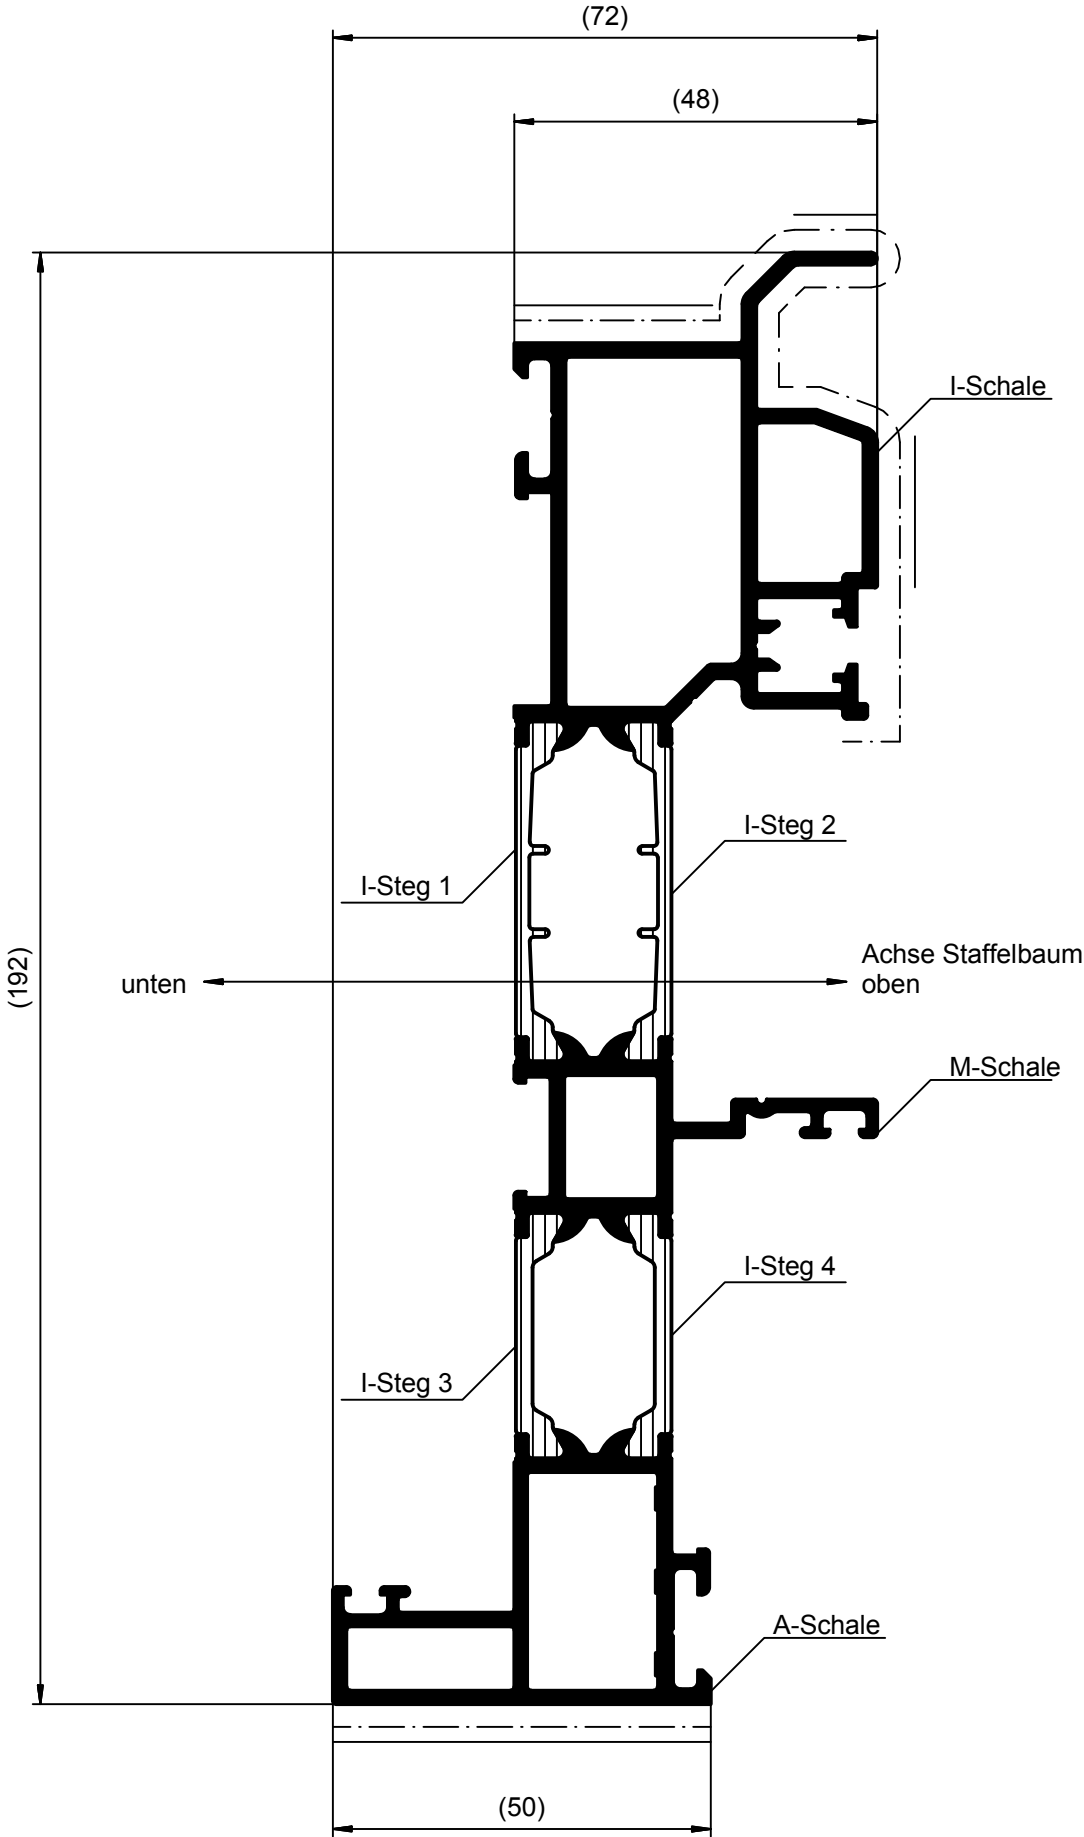

Eloxal:
Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
4,500	513490	460880	525040	487990	PA	278561	278561	284497	284497
6,000	513480	460570	525030	460500	PA	278559	278559	224085	224085
Gewicht Weight 3059.77 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
		mech. polished 126		Farbe Colour					
		uml. total 660							
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Blendrahmen 48/50/192 1gl. Elemente, NL Schüco ASE 80 LC Profil				
Kontur A-Schale		Datum Date 30.07.2019							
geändert		gez. drawn Uswak, R.							
		gepr. checked Salzer, W.							
		ges. seen Lückingsmeier, C.			Zeichn.-Nr. Drawing No. 513480_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				