Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

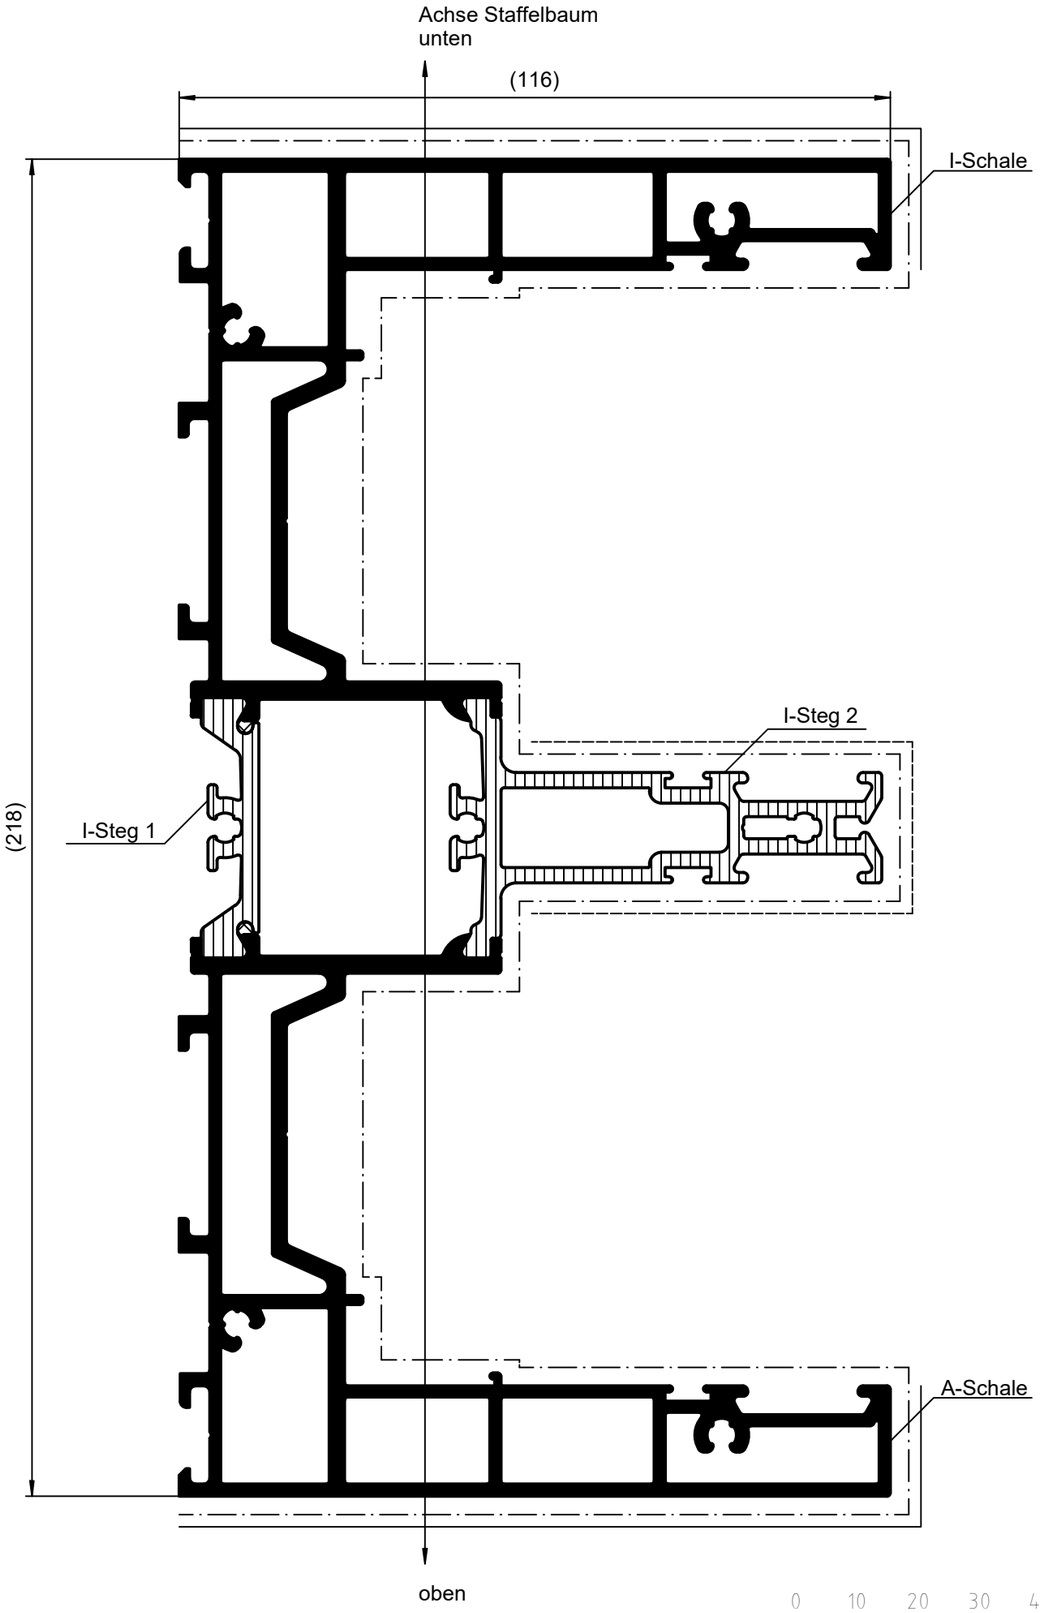

ACHTUNG:
Bereich (----) von Farbe, insbesondere
von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft
durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	513700	525920	525920	203187	203400

Gewicht / Weight: 6389.02 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 268		Farbe / Colour
	uml. total: 1.029		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0302			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version: Konturänderung	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Blendrahmen 116/116 2gls	
	Datum / Date: 31.08.2022		
	gez. / drawn: Mense-Wiebe, J.		
	gepr. / checked: Blase, C.	Schüco AS PD 75.HI	Profil
	ges. / seen: Olk, F.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 513700_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor