


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

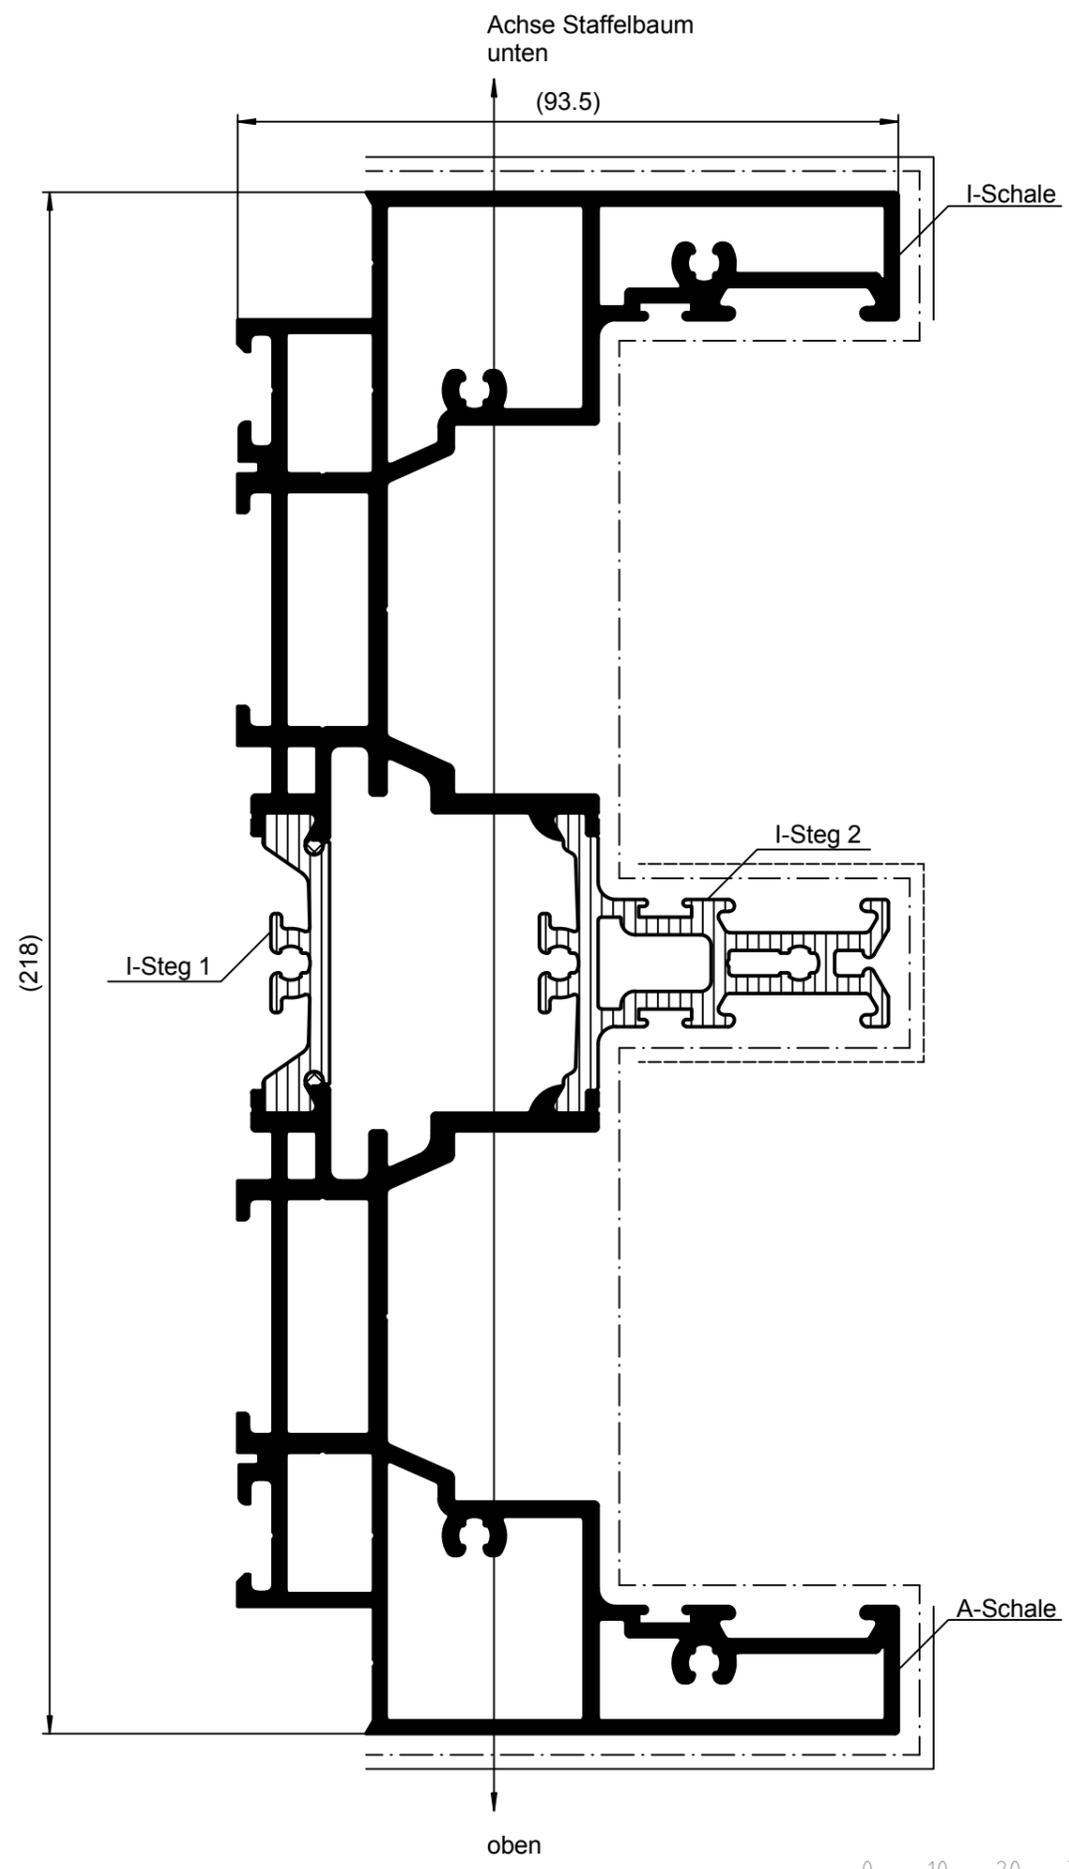

ACHTUNG:
Bereich (----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Elloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	513900	525900	525900	203187	203410
Gewicht Weight	5686.74 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	186	Farbe Colour	
		uml. total	893	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Blendrahmen 93,5/93,5 2gls
Änderungsgrund Revision / Version		Datum Date	15.02.2021	Schüco AS PD 75.HI	Profil
		gez. drawn	Mense-Wiebe, J.		
		gepr. checked	Blase, C.		
		ges. seen	Olk, F.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	513900_BP_0000
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Inventor