


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

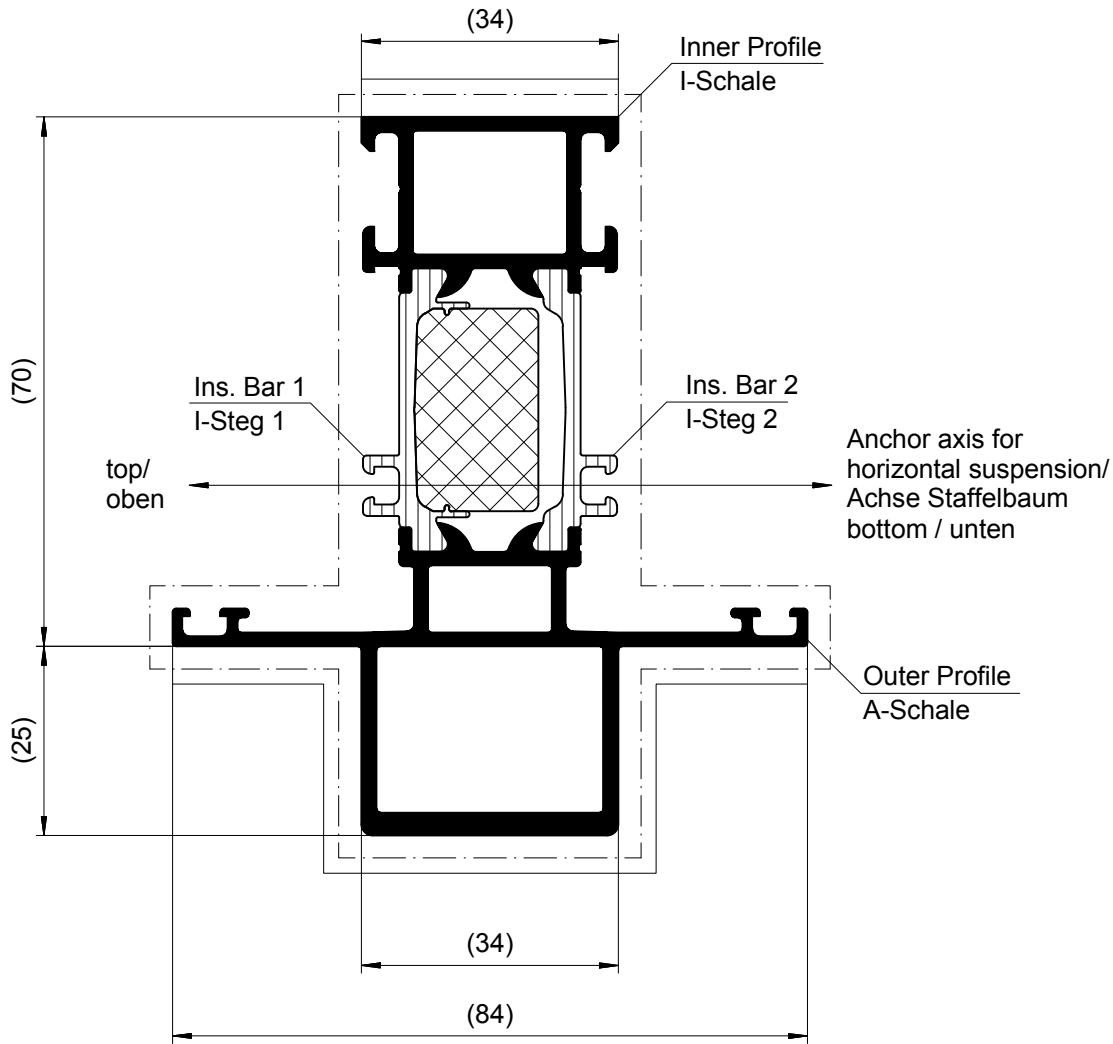

Coating:

Profiles should preferably be coated vertically.
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!


Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

— mech. polished
- - - - - main coating surface
- - - - - secondary coating surface



L [m]		Verbund		I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000		519167		519010	519016	244393	244389
Gewicht Weight 1885.60 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	168	Farbe Colour			
		uml. total	398				
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material			
				Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Structural mullion 34/A25 Statikpfosten 34/A25			
		Datum Date 19.12.2018					
		gez. drawn Javagal, A.		Schüco AWS 70.HI			
		gepr. checked Godbole, K.					
		ges. seen Tran, Z.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 519167_BP_0000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
				Ersatz für Replacement for			
				Profile			