


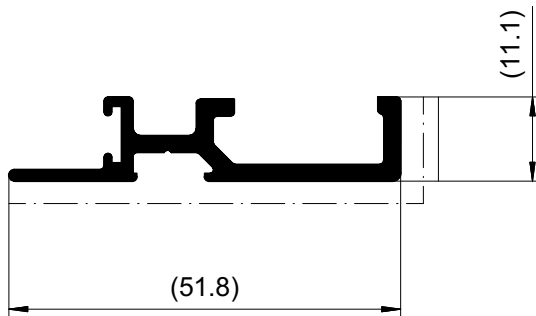

Keep the (---) area free from paint (overspray in particular).

Bereich (---) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

————— mech. polished
 — . — . — main coating surface
 — . . — . . secondary coating surface

L [m]				Profil	
5,000				519436	
Gewicht Weight 455.97 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 11		Farbe Colour	
		uml. total 172			
				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Interlock profile Verhakungsprofil Schüco ASS 50 Alu-Profile	
		Datum Date 10.12.2018			
		gez. drawn Sundarraj, A.			
		gepr. checked Godbole, K.			
		ges. seen Tran, Z.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 519436_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	