

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:


Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

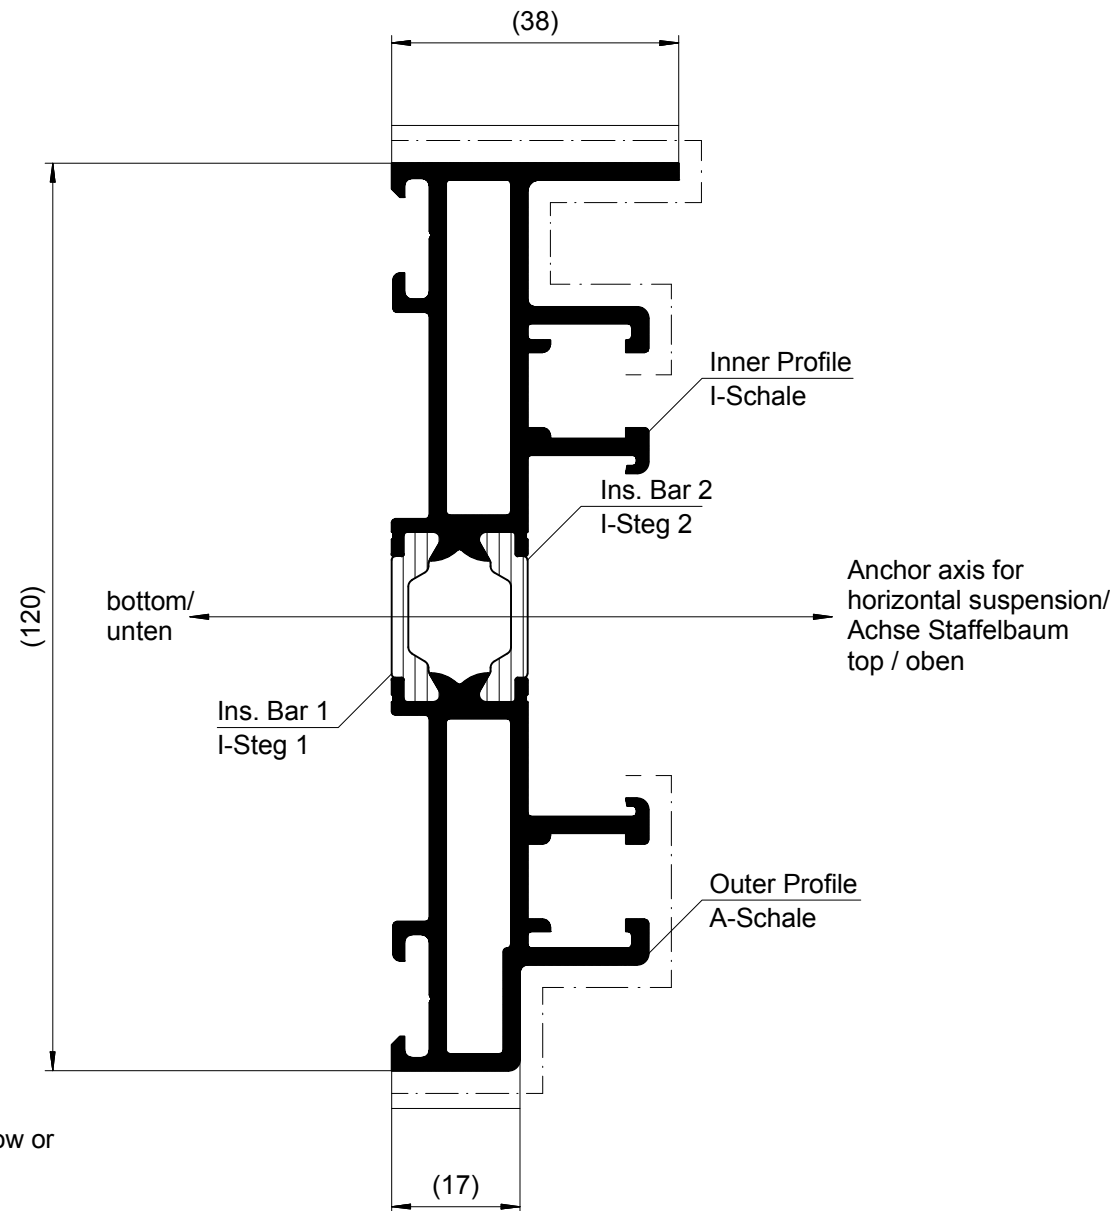

— mech. polished
- - - main coating surface
- - - secondary coating surface



L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		519620		519423		519424		224093		224093	
Gewicht Weight 2362.08 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		55		Farbe Colour					
		uml. total		518							
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material		Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Outer frame 34/38 Blendrahmen 34/38							
		Datum Date 08.01.2019									
		gez. drawn Sundarrajana, A.		Schüco ASS 50							
		gepr. checked Godbole, K.									
		ges. seen Tran, Z.		519620_BP_0000							
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature							
				Ersatz für Replacement for							
				Profile							