


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

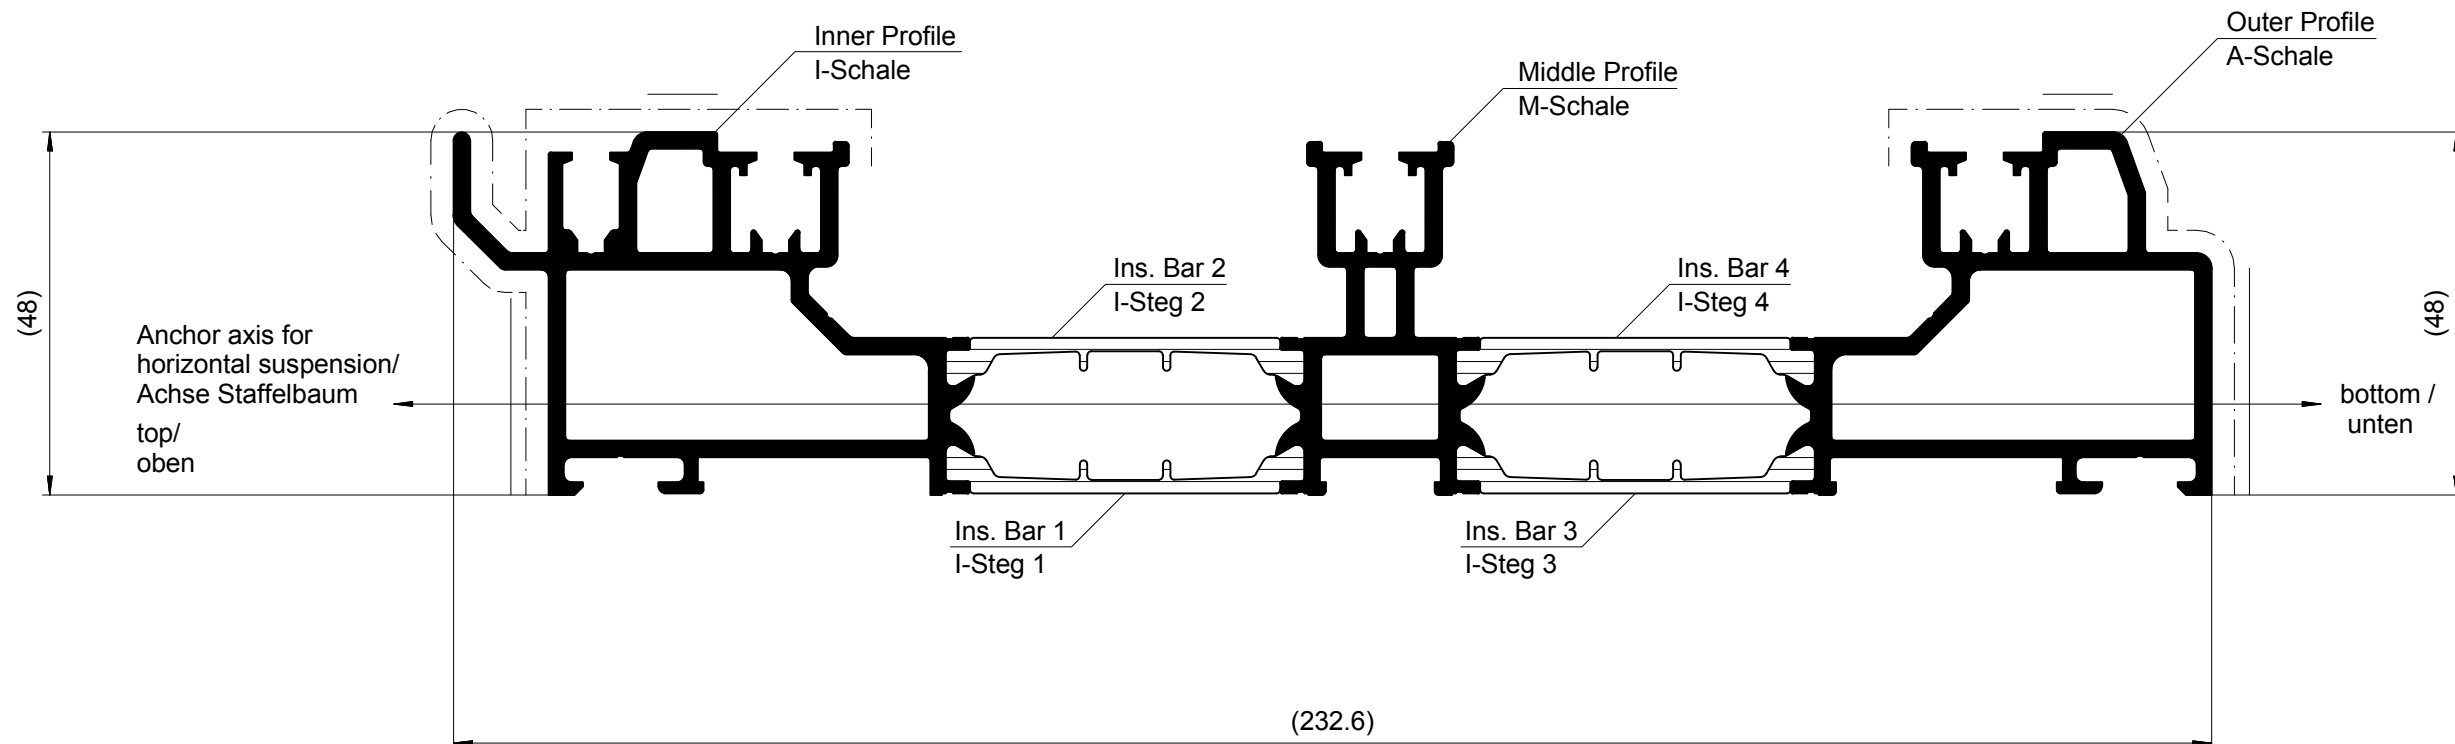

Coating:

Profiles should preferably be coated vertically.
In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

Anodised composite profiles must only be created as profiles rolled by the customer or rolled by Schüco.
The half profiles must be anodised before being joined.

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

——— mech. polished
- - - - - main coating surface
- · - · - secondary coating surface



L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	519677	519560	519488	519495	PA	284041	284041	284041	284041
Gewicht Weight 4216.07 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		92		Farbe Colour			
		uml. total		827					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material					
				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Outer frame 48/48/232 Blendrahmen 48/48/232 Schüco ASE 60 519677_BP_0000 Profile					
		Datum Date 26.04.2019							
		gez. drawn Mendon, A.							
		gepr. checked Godbole, K.							
		ges. seen Tran, Z.							
				Zeichn.-Nr. Drawing No.					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
				Ersatz für Replacement for					