


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

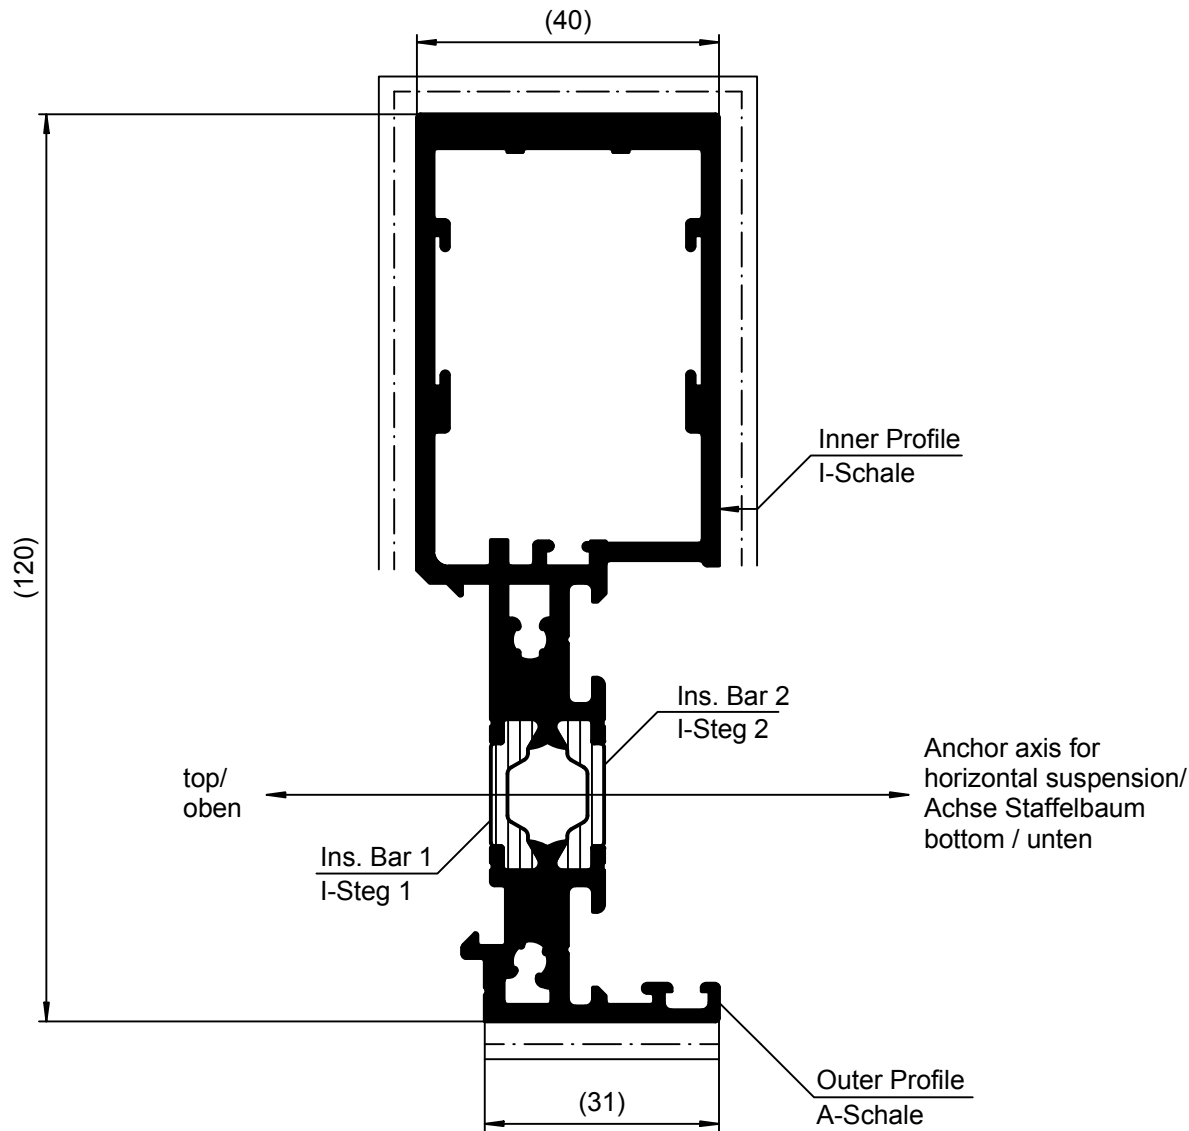

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!


Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in all aluminium hollow chambers.
After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

- mech. polished
- - - main coating surface
- · · secondary coating surface



L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		519955		519970		519969		278159		278159	
Gewicht Weight 2703.13 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		160		Farbe Colour					
		uml. total		395							
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material							
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title							
		Datum Date 04.06.2020									
		gez. drawn		Chicane 40/44.5 Chicane 40/44.5							
		gepr. checked									
		ges. seen		Schüco ASE 60/80 CN übergreifende Profile							
		Tran, Z.									
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 519955_BP_0000									
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature									
		Ersatz für Replacement for									
		SCHÜCO									