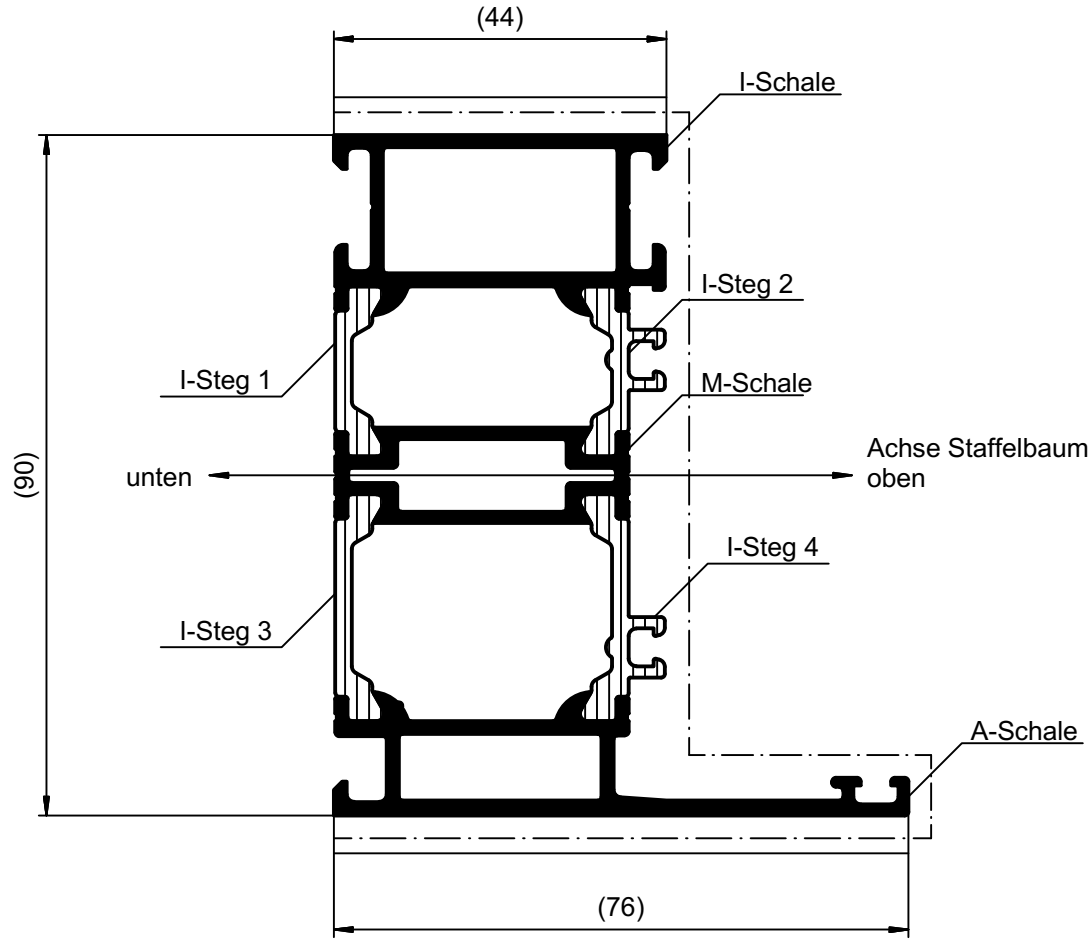

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
3,500	522010	516130	516150	516140	PA	245095	245159	245161	245163
6,000	487020	345160	446240	446230	PA	224093	278323	284129	278279
6,500	522020	461460	516280	516270	PA	244135	245183	284521	245187

Gewicht / Weight: 1942.55 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 120; uml. total 344	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0201		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Blendrahmen 44/76	
Längenvarianten Tabelle	Datum / Date: 10.12.2018		
erweitert	gez. / drawn: Toews, S.		
522010 und 522020 hinzu	gepr. / checked: Rethmeier, A.	Schüco AD UP 90	Profil
	ges. / seen: Schiller, M.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 487020_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.